


Uponor Smart Aqua PLUS beskyttelseslåg M7

1062962

Indvendigt låg til beskyttelse af installation. Monteres indvendigt i tunnel.

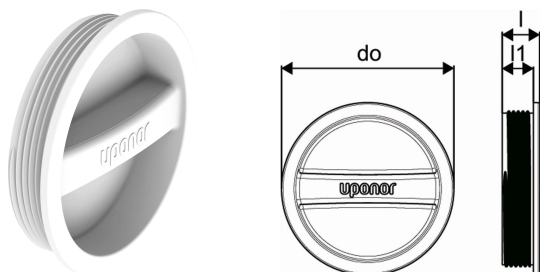

Om Uponor Smart Aqua PLUS beskyttelseslåg M7

Specifikation


- Tilslutningskasse med vinkelstykker til vandtæt forbindelse med Uponor-PE-Xa-rør og Uponor-rørføringer
- Vandtæt iht. NT VVS 129
- Metaffittings er lavet af DR-messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind
- Q&E-ringe medfølger

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer installationer, hvor der kræves vandtæt forbindelse mellem rør og rørledning

Uponor Smart Aqua PLUS beskyttelseslåg M7

1062962

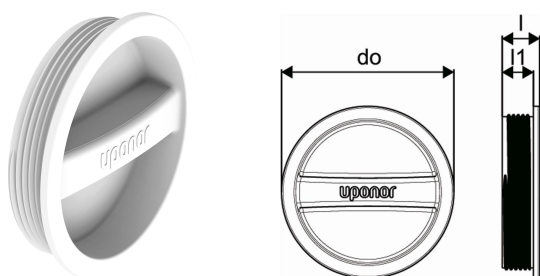

Product code

Item no EAN	4021598123854
Item no GTIN	04021598123854
Item no LVI	2072195
Item no NOBB	48062783
Item no NRF	5111223
Item no RSK	1897921
Item no VVS	087272913

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	12
Vare enhedslængde	55
Vare Enhedsvægt	0,008
Emneenhedsbredde	55
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	12
Længde (l1)	10
Ydre Diameter_do	55

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464784
Emballage GTIN PL3	06414905450107
Emballage GTIN PL4	06414905496259
Emballagehøjde PL1	70
Emballagehøjde PL3	183
Emballagehøjde PL4	960
Emballeringslængde PL1	200
Emballage Længde PL3	287
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	50
Emballagemængde PL4	200
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0021
Emballagevolumen PL3	0,014600838
Emballagevolumen PL4	0,9216
Emballagevægt PL1	0,1
Emballagevægt PL3	0,65
Emballagevægt PL4	27,6
Emballagebredde PL1	150
Emballagebredde PL3	278
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com