


## Uponor Smart Aqua PLUS beskyttelses låg udvendig M7

1062963

Låg til beskyttelse af installation uden tunnel. Monteres i stedet for for tunnel.

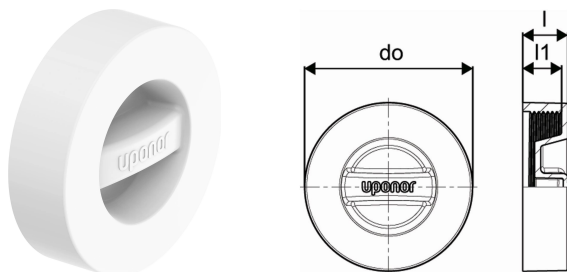

### Om Uponor Smart Aqua PLUS beskyttelses låg udvendig M7

#### Specifikation


- Tilslutningskasse med vinkelstykker til vandtæt forbindelse med Uponor-PE-Xa-rør og Uponor-rørføringer
- Vandtæt iht. NT VVS 129
- Metaffittings er lavet af DR-messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind
- Q&E-ringe medfølger

#### Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer installationer, hvor der kræves vandtæt forbindelse mellem rør og rørledning

## Uponor Smart Aqua PLUS beskyttelses låg udvendig M7

1062963

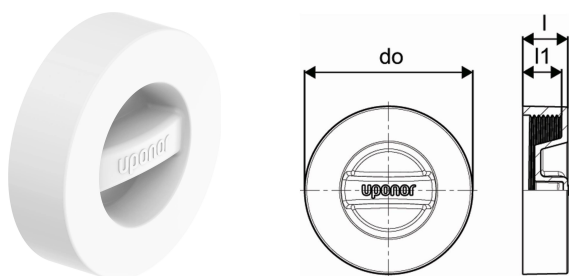

### Product code

Item no EAN	4021598123861
Item no GTIN	04021598123861
Item no NOBB	48064062
Item no NRF	5111224
Item no RSK	1897922
Item no VVS	087272914

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	15
Vare enhedslængde	55
Vare Enhedsvægt	0,013
Emneenhedsbredde	55
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	15
Længde (l1)	13
Ydre Diameter_do	56

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464791
Emballage GTIN PL3	06414905450114
Emballage GTIN PL4	06414905496266
Emballagehøjde PL1	55
Emballagehøjde PL3	183
Emballagehøjde PL4	960
Emballeringslængde PL1	200
Emballage Længde PL3	287
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	10

Emballagemængde PL3	50
Emballagemængde PL4	200
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00165
Emballagevolumen PL3	0,014600838
Emballagevolumen PL4	0,9216
Emballagevægt PL1	0,15
Emballagevægt PL3	0,9
Emballagevægt PL4	28,6
Emballagebredde PL1	150
Emballagebredde PL3	278
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com