

## Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec 9,9x1,1 120m

**1063288**


Uponor Minitec Comfort-rør er et PE-Xa rør til anvendelse i Minitec gulvvarmeplade. Består af fornettet polyethylen og erforsynet med EVAL ilt-diffusions-spærre.

Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 4/10 bar, 5/8 bar i henhold til EN ISO 15875. Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system.

- Materialeforbrug 10,0 m/m<sup>2</sup> ved c/c 100 mm. 6,7 m/m<sup>2</sup> ved c/c 150 mm. 6 bar

Leveres i ruller.

- Max længde ved 10 Kpa 50 W/m<sup>2</sup> c/c 100 mm 60 meter (6 m<sup>2</sup>)
- Max længde ved 20 Kpa 50 W/m<sup>2</sup> c/c 100 mm 70 meter (7 m<sup>2</sup>)
- Max længde ved 10 Kpa 50 W/m<sup>2</sup> c/c 150 mm 45 meter (6,7 m<sup>2</sup>)
- Max længde ved 20 Kpa 50 W/m<sup>2</sup> c/c 150 mm 55 meter (8,2 m<sup>2</sup>)

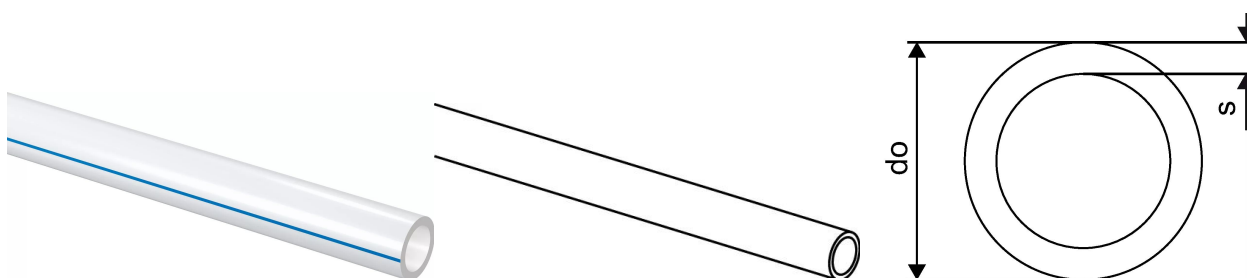

### Om Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec

#### Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Lag af EVOH (ethylenvinylalkohol) til ilt-diffusions-resistens iht. DIN 4726
- Anvendelsesklasse 4 - gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.

#### Ansøgning

- Gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Maks. designtemperatur: 90 °C
- Funktionsfejtemperatur 100 °C
- Designtryk 6 bar ved 70 °C

## Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec 9,9x1,1 120m

1063288



### Product code

Item no EAN	7321500056674
Item no GF	35001063288
Item no GTIN	07321500056674
Item no LVI	2012143
Item no NOBB	47417924
Item no NRF	8361031
Item no RSK	2419974
Item no VVS	087230070

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	10
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,038
Emneenhedsbredde	10
Item_UOM	m

### Measurements

Ydre Diameter_do	9,9
Vægtykkelse_s	1,1

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413355
Emballage GTIN PL4	06414905413362
Emballagehøjde PL1	67
Emballagehøjde PL4	810
Emballeringslængde PL1	780
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	120
Emballagemængde PL4	1680
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0407628
Emballagevolumen PL4	0,7776
Emballagevægt PL1	5,27
Emballagevægt PL4	91,52
Emballagebredde PL1	780
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com