

Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec 9,9x1,1 240m

1063289



Uponor Minitec Comfort-rør er et PE-Xa rør til anvendelse i Minitec gulvvarmeplade. Består af fornettet polyethylen og erforsynet med EVAL ilt-diffusions-spærre.

Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 4/10 bar, 5/8 bar i henhold til EN ISO 15875. Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system.

- Materialeforbrug 10,0 m/m² ved c/c 100 mm. 6,7 m/m² ved c/c 150 mm. 6 bar

Leveres i ruller.

- Max længde ved 10 Kpa 50 W/m² c/c 100 mm 60 meter (6 m²)
- Max længde ved 20 Kpa 50 W/m² c/c 100 mm 70 meter (7 m²)
- Max længde ved 10 Kpa 50 W/m² c/c 150 mm 45 meter (6,7 m²)
- Max længde ved 20 Kpa 50 W/m² c/c 150 mm 55 meter (8,2 m²)

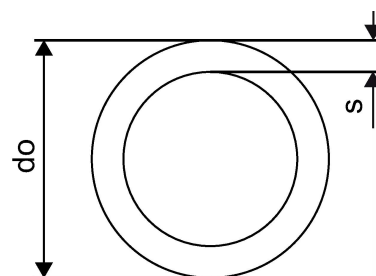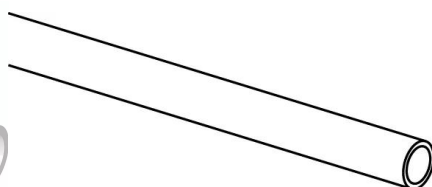

Om Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec

Specifikation



- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Lag af EVOH (ethylenvinylalkohol) til ilt-diffusions-resistens iht. DIN 4726
- Anvendelsesklasse 4 - gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.

Ansøgning

- Gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Maks. designtemperatur: 90 °C
- Funktionsfejtemperatur 100 °C
- Designtryk 6 bar ved 70 °C

Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

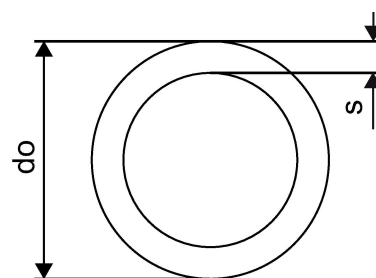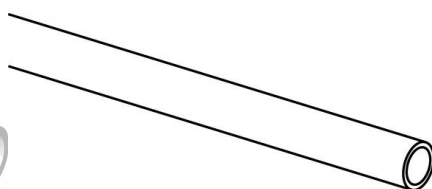

Product code

Item no EAN	7321500056681
Item no GF	35001063289
Item no GTIN	07321500056681
Item no LVI	2012144
Item no NOBB	50387585
Item no NRF	8361055
Item no RSK	2419975
Item no VVS	087230074

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	10
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,038
Emneenhedsbredde	10
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	9,9
Vægtykkelse_s	1,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413379
Emballage GTIN PL4	06414905413386
Emballagehøjde PL1	100
Emballagehøjde PL4	924
Emballeringslængde PL1	780
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	240
Emballagemængde PL4	2640
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,06084
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL1	10,476
Emballagevægt PL4	118,6
Emballagebredde PL1	780
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs