

## Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec 9,9x1,1 480m

**1063381**



Uponor Minitec Comfort-rør er et PE-Xa rør til anvendelse i Minitec gulvvarmeplade. Består af fornettet polyethylen og erforsynet med EVAL ilt-diffusions-spærre.

Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 4/10 bar, 5/8 bar i henhold til EN ISO 15875. Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system.

- Materialeforbrug 10,0 m/m<sup>2</sup> ved c/c 100 mm. 6,7 m/m<sup>2</sup> ved c/c 150 mm. 6 bar

Leveres i ruller.

- Max længde ved 10 Kpa 50 W/m<sup>2</sup> c/c 100 mm 60 meter (6 m<sup>2</sup>)
- Max længde ved 20 Kpa 50 W/m<sup>2</sup> c/c 100 mm 70 meter (7 m<sup>2</sup>)
- Max længde ved 10 Kpa 50 W/m<sup>2</sup> c/c 150 mm 45 meter (6,7 m<sup>2</sup>)
- Max længde ved 20 Kpa 50 W/m<sup>2</sup> c/c 150 mm 55 meter (8,2 m<sup>2</sup>)

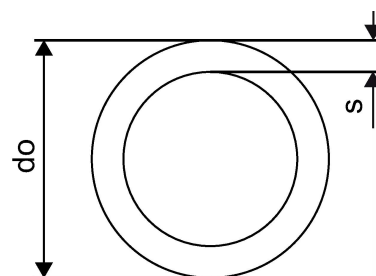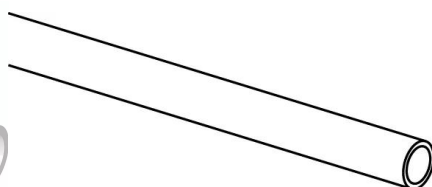

### Om Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec

#### Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Lag af EVOH (ethylenvinylalkohol) til ilt-diffusions-resistens iht. DIN 4726
- Anvendelsesklasse 4 - gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.

#### Ansøgning

- Gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Maks. designtemperatur: 90 °C
- Funktionsfejtemperatur 100 °C
- Designtryk 6 bar ved 70 °C

## Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec 9,9x1,1 480m

1063381



### Product code

Item no EAN	7321500056698
Item no GF	35001063381
Item no GTIN	07321500056698
Item no LVI	2012145
Item no VVS	087230078

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	10
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,038
Emneenhedsbredde	10
Item_UOM	m

### Measurements

Ydre Diameter_do	9,9
Vægtykkelse_s	1,1

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413393
Emballage GTIN PL4	06414905413409
Emballagehøjde PL1	200
Emballagehøjde PL4	800
Emballeringslængde PL1	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	480
Emballagemængde PL4	2880
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,1256
Emballagevolumen PL4	0,768

Emballagevægt PL1	19,62
Emballagevægt PL4	138,32
Emballagebredde PL1	785
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfisc  
her.com