


Uponor Aqua PLUS adapter PPM 1"MT-G3/4"SN

1063785

PPM modulopbygget fordelerrørssystem til brugsvand i PPSU (polyphenylsulfone).

- Med udvendig bajonetfatning med O-ring og 3/4" omløber i messing (CW614N).
- Lev. med 3/4 planpakning.
- Max. tryk: 10 bar
- Max. temperatur: 70 ° C

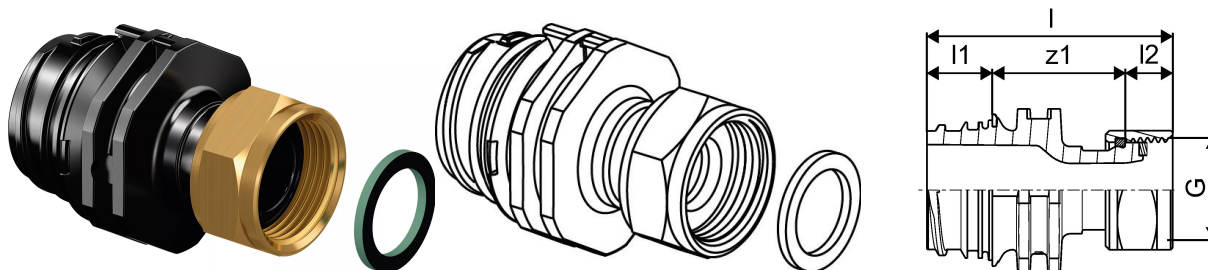

Om Uponor Aqua PLUS adapter PPM

Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metallittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiktittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS adapter PPM 1"MT-G3/4"SN

1063785

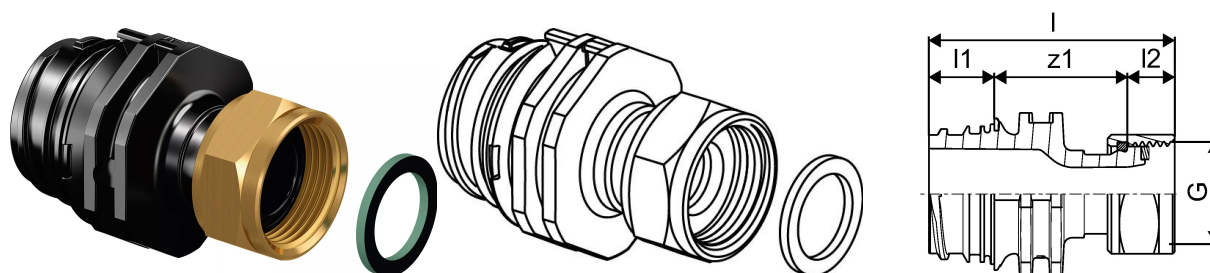

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
LENGTH_L	62,1
Længde (l1)	16,5
Længde (l2)	12
z1	33,6

Product code

Item no EAN	6414905203321
Item no GF	35001063785
Item no GTIN	06414905203321
Item no LVI	2072149
Item no NOBB	47623100
Item no NRF	5110201
Item no RSK	1881071
Item no VVS	087607756

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	30
Vare enhedslængde	53
Vare Enhedsvægt	0,065
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900383493
Emballage GTIN PL3	06414905414604
Emballage GTIN PL4	06414905414628
Emballagehøjde PL1	30
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914

Emballeringslængde PL1	55
Emballage Længde PL3	287
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	2240
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0000495
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,075
Emballagevægt PL3	1,6
Emballagevægt PL4	204,2
Emballagebredde PL1	30
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com