


Uponor Aqua PLUS adapter PPM 1"FT-3/4"SN

1063811

PPM modulopbygget fordelerrørssystem til brugsvand i PPSU (polyphenylsulfone).

- Med indvendig bajonetfatning og 3/4" omløber i messing (CW614N).
- Lev. med 3/4 planpakning.
- Max. tryk: 10 bar
- Max. temperatur: 70 ° C

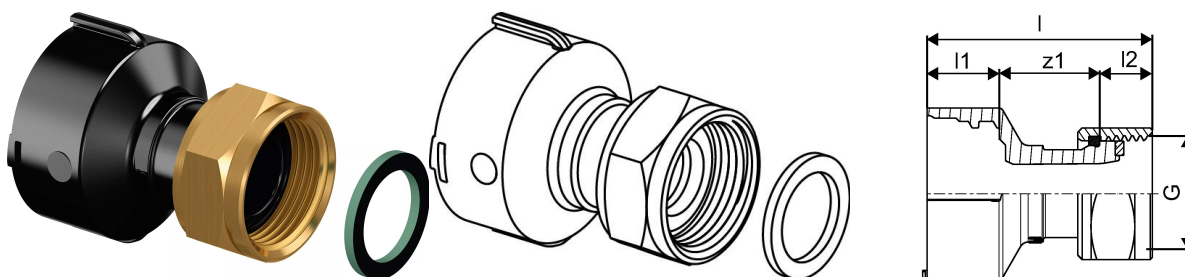

Om Uponor Aqua PLUS adapter PPM

Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS adapter PPM 1"FT-3/4"SN

1063811

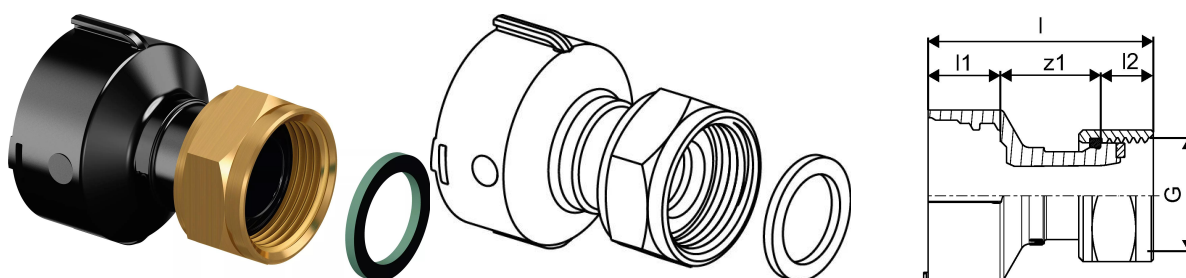

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
Udvendig gevind Rp	3/4
LENGTH_L	51,4
Længde (l1)	16,5
Længde (l2)	12
z1	22,9

Product code

Item no EAN	6414905203345
Item no GF	35001063811
Item no GTIN	06414905203345
Item no LVI	2072150
Item no NOBB	47623126
Item no NRF	5110202
Item no RSK	1881072
Item no VVS	087607766

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	45
Vare Enhedsvægt	0,053
Emneenhedsbredde	40
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900383509
Emballage GTIN PL3	06414905414710
Emballage GTIN PL4	06414905414727
Emballagehøjde PL1	40
Emballagehøjde PL3	110

Emballagehøjde PL4	920
Emballeringslængde PL1	45
Emballage Længde PL3	285
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	25
Emballagemængde PL4	2800
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000072
Emballagevolumen PL3	0,0059565
Emballagevolumen PL4	0,8832
Emballagevægt PL1	0,063
Emballagevægt PL3	1,675
Emballagevægt PL4	212,6
Emballagebredde PL1	40
Emballagebredde PL3	190
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com