


## Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 25x2,3 640m

**1063907**

Uponor Comfort Pipe Plus er et 5 lags PE-Xa rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af fornettet polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag. Trykklasse PN 10 maksimal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 4 / 8 bar, 5 / 6bar i henhold til EN ISO 15875. Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system.

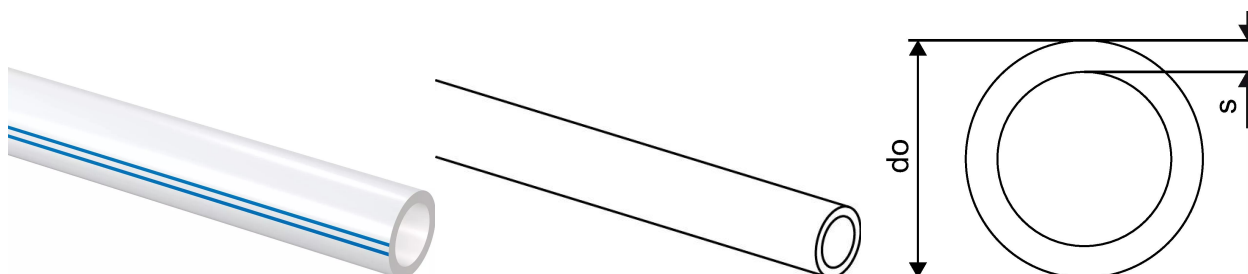

### Om Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle

#### Specifikation


- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Lag af EVOH (ethylenvinylalkohol) til ilt-diffusions-resistens iht. DIN 4726
- 5-lags
- Udvendigt hvidt PE-lag designet til at beskytte mod mekaniske skader
- Anvendelsesklasse 4/5 - gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.

#### Ansøgning

- Gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Opvarmning
- Maks. designtemperatur: 90 °C
- Funktionsfejtemperatur 100 °C
- Designtryk 6 bar ved 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 25x2,3 640m

1063907

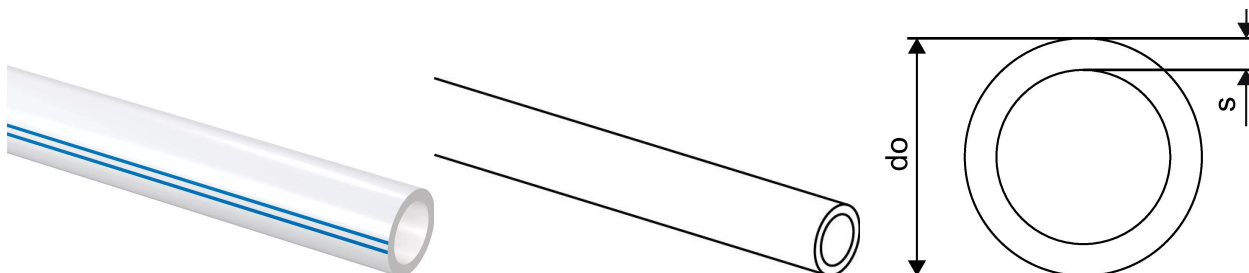

### Product code

Item no EAN	7321500056735
Item no GF	35001063907
Item no GTIN	07321500056735
Item no LVI	2012138
Item no RSK	2419900
Item no VVS	087225164

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,168
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	m

### Measurements

Ydre Diameter_do	25
Vægtykkelse_s	2,3

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905414918
Emballagehøjde PL1	580
Emballeringslængde PL1	1050
Emballagemængde PL1	640
Emballagetype PL1	Coil
Emballagevolumen PL1	0,63945
Emballagevægt PL1	102,4
Emballagebredde PL1	1050

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfisc  
her.com