


## Uponor S-PRESS PLUS kobling m/nippel 20-R1/2"MT

**1070504**

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Cylindrisk udvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

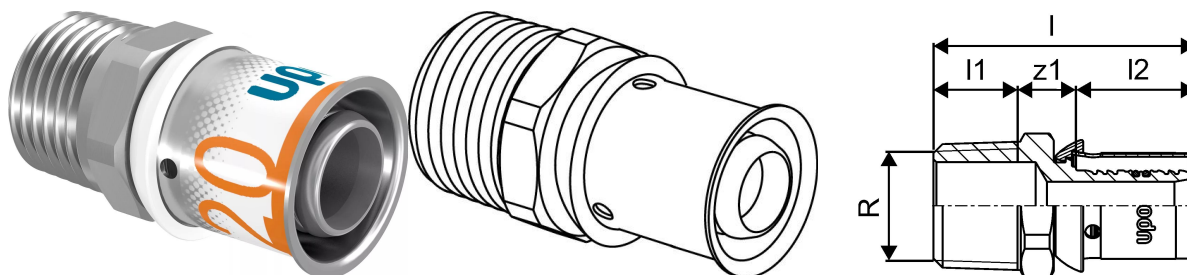

### Om Uponor S-Press PLUS kobling m/nippel

#### Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-PRESS PLUS kobling m/nippel 20-R1/2"MT

1070504

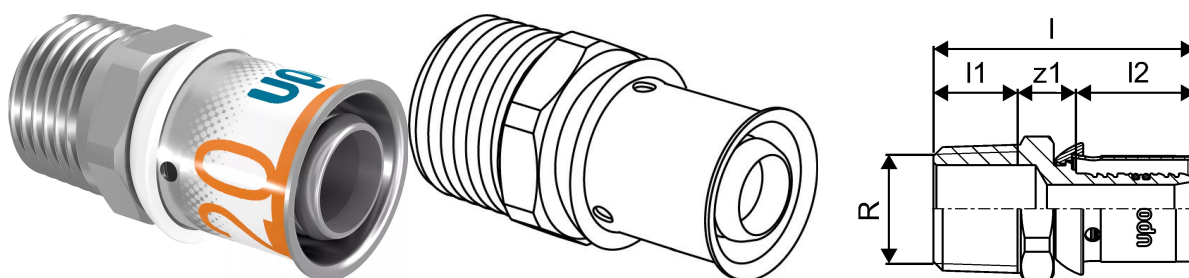

### Teknisk data

Item no EAN	6414905218240
Item no GTIN	06414905218240
VVS nr	045481239
RSK no.	1899413
Item no NRF	5114429
Item no LVI	1720174
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	45 mm
Længde (l1)	14 mm
Længde (l2)	21 mm
Emballagemængde 1	20
Emballagemængde 3	80
Emballagemængde 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634934
Packaging GTIN PL3	06414905423996
Packaging GTIN PL4	06414905499168
Højde mm	26 mm
Vægt kg	0,050 kg
Bredde mm	26 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)