


## Uponor S-Press PLUS kobling m/muffe 32-Rp1"FT

**1070521**

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

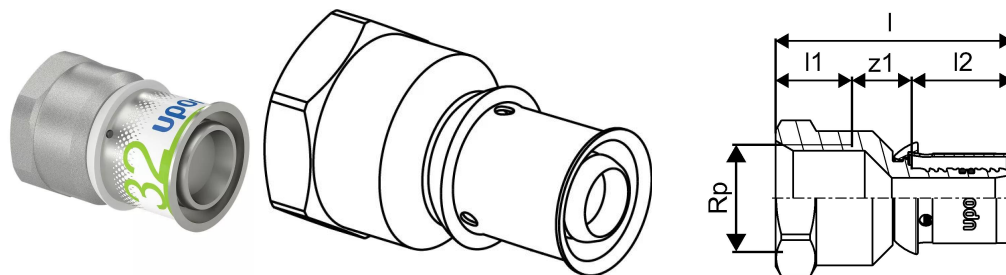

### Om Uponor S-Press PLUS kobling m/muffe

#### Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press PLUS kobling m/muffe 32-Rp1"FT

1070521

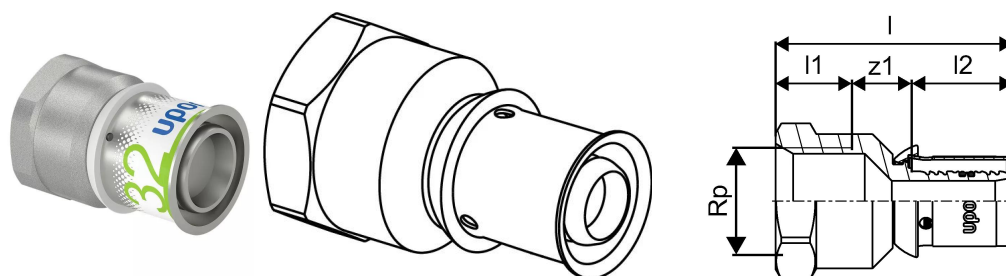

### Teknisk data

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Item no EAN         | 6414905218417  |
| Item no GTIN        | 06414905218417 |
| VVS nr              | 045482382      |
| RSK no.             | 1899426        |
| Item no NRF         | 5114447        |
| Item no LVI         | 1720187        |
| Måleenhed (UOM)     | stk            |
| Indvendig_gevind_Rp | 1 inch         |
| Længde (l)          | 58 mm          |
| Længde (l1)         | 20 mm          |
| Længde (l2)         | 28 mm          |
| Emballagemængde 1   | 5              |
| Emballagemængde 3   | 40             |
| Emballagemængde 4   | 1920           |
| Packaging GTIN PL1  | 06414905468379 |
| Packaging GTIN PL3  | 06414905424139 |
| Packaging GTIN PL4  | 06414905499304 |
| Højde mm            | 44 mm          |
| Vægt kg             | 0,201 kg       |
| Bredde mm           | 41 mm          |

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)