


Uponor S-Press PLUS vinkel 16-16

1070523

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

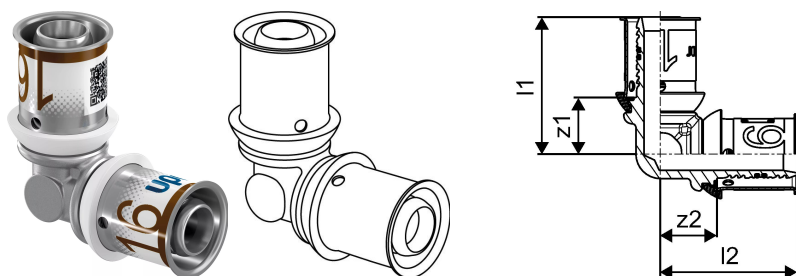

Om Uponor S-Press PLUS vinkel

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning



- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS vinkel 16-16

1070523

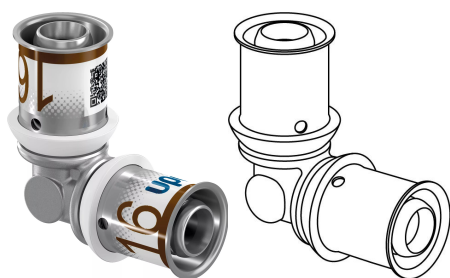

Product code

Item no EAN	6414905218431
Item no GF	35001070523
Item no GTIN	06414905218431
Item no LVI	1720189
Item no NOBB	55171945
Item no NRF	5114449
Item no RSK	1896529
Item no VVS	045470116

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	44.6
Vare enhedslængde	44.6
Vare Enhedsvægt	0,05
Emneenhedsbredde	21.9
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	33,8
Længde (l2)	33,8
z1	14
z2	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905634965
Emballage GTIN PL3	06414905424153
Emballage GTIN PL4	06414905499328
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL3	95
Emballagehøjde PL4	714
Emballeringslængde PL1	176

Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	20
Emballagemængde PL3	80
Emballagemængde PL4	7680
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001049488
Emballagevolumen PL3	0,004710385
Emballagevolumen PL4	0,68544
Emballagevægt PL1	1,038
Emballagevægt PL3	4,352
Emballagevægt PL4	442,792
Emballagebredde PL1	67
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs