


Uponor S-Press PLUS tee reduceret 20-25-16

1070570

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

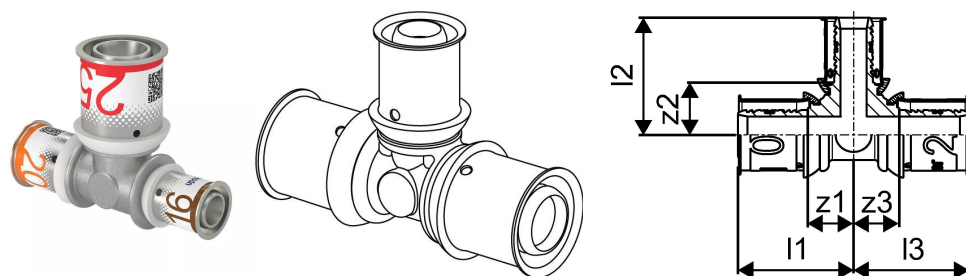

Om Uponor S-Press PLUS tee reduceret

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS tee reduceret 20-25-16

1070570

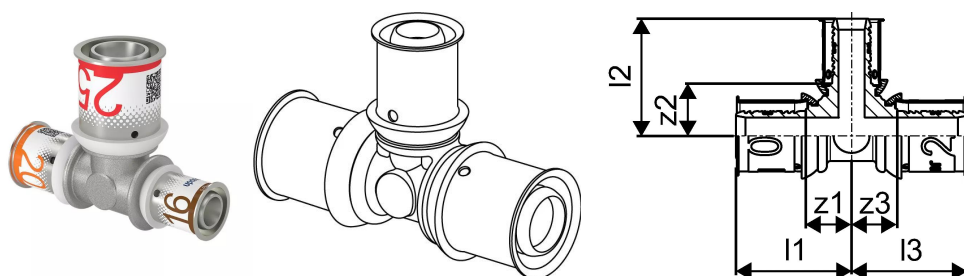

Teknisk data

Item no EAN	6414905218905
Item no GTIN	06414905218905
VVS nr	045476290
RSK no.	1808014
Item no NRF	5114495
Item no LVI	1720752
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (I1)	40 mm
Længde (I2)	47 mm
Længde (I3)	38 mm
z2	19 mm
z3	19 mm
Emballagemængde 1	10
Emballagemængde 3	40
Emballagemængde 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905296071
Packaging GTIN PL3	06414905424528
Packaging GTIN PL4	06414905296088
Højde mm	60 mm
Vægt kg	0,167 kg
Bredde mm	32 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs