


## Uponor S-Press PLUS tee reduceret 25-16-20

**1070573**

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

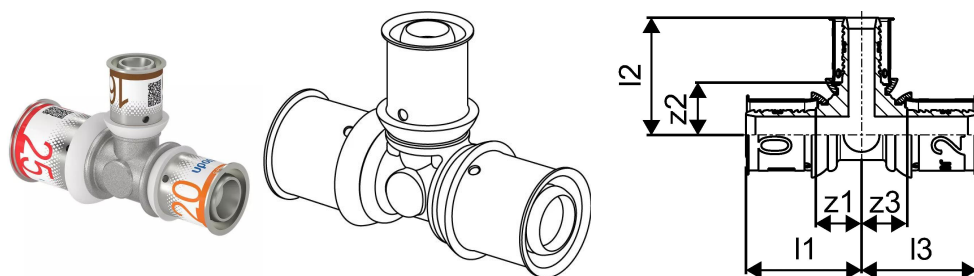

### Om Uponor S-Press PLUS tee reduceret

#### Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press PLUS tee reduceret 25-16-20

1070573

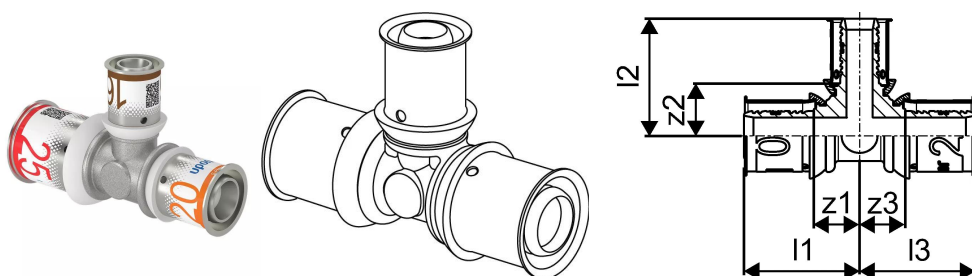

### Teknisk data

Item no EAN	6414905218936
Item no GTIN	06414905218936
VVS nr	045476325
RSK no.	1808017
Item no NRF	5114498
Item no LVI	1720755
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (I1)	44 mm
Længde (I2)	38 mm
Længde (I3)	38 mm
z2	19 mm
z3	17 mm
Emballagemængde 1	5
Emballagemængde 3	40
Emballagemængde 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905295838
Packaging GTIN PL3	06414905424559
Packaging GTIN PL4	06414905295845
Højde mm	54 mm
Vægt kg	0,144 kg
Bredde mm	32 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)