


Uponor S-Press PLUS tee reduceret 25-25-16

1070578

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

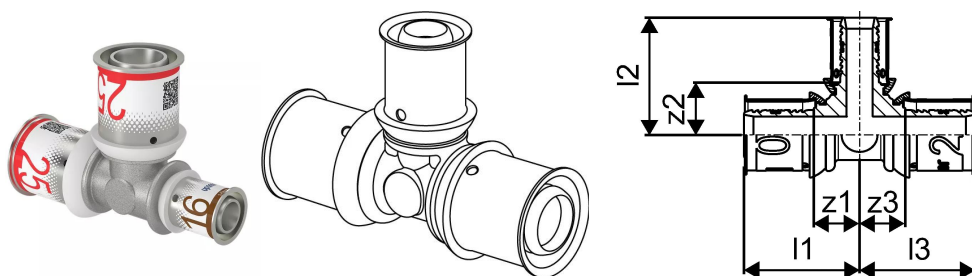

Om Uponor S-Press PLUS tee reduceret

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS tee reduceret 25-25-16

1070578

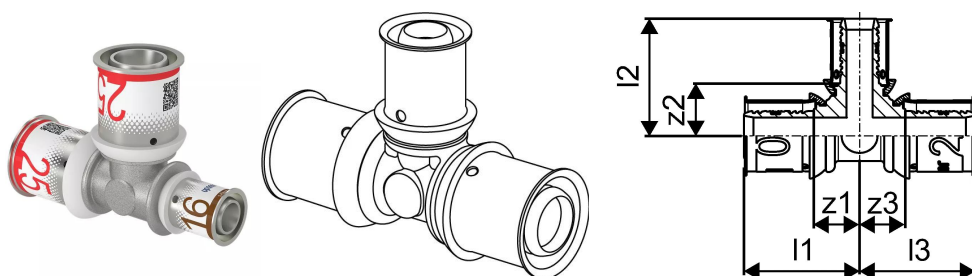

Product code

Item no EAN	6414905218981
Item no GF	35001070578
Item no GTIN	06414905218981
Item no LVI	1720760
Item no NOBB	55172437
Item no NRF	5114504
Item no RSK	1808022
Item no VVS	045476309

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	62.8
Vare enhedslængde	85
Vare Enhedsvægt	0,179
Emneenhedsbredde	32.3
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (I1)	46,8
Længde (I2)	46,8
Længde (I3)	38,3
z1	18,5
Z2	18,5
Z3	18,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905291090
Emballage GTIN PL3	06414905424603
Emballage GTIN PL4	06414905291113
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL3	95

Emballagehøjde PL4	714
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	1920
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001045305
Emballagevolumen PL3	0,004710385
Emballagevolumen PL4	0,68544
Emballagevægt PL1	0,961
Emballagevægt PL3	4,044
Emballagevægt PL4	396,48
Emballagebredde PL1	87
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs