


Uponor S-Press PLUS tee reduc. m/nippel 16-R1/2"MT-16

1070592

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Cylindrisk udvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

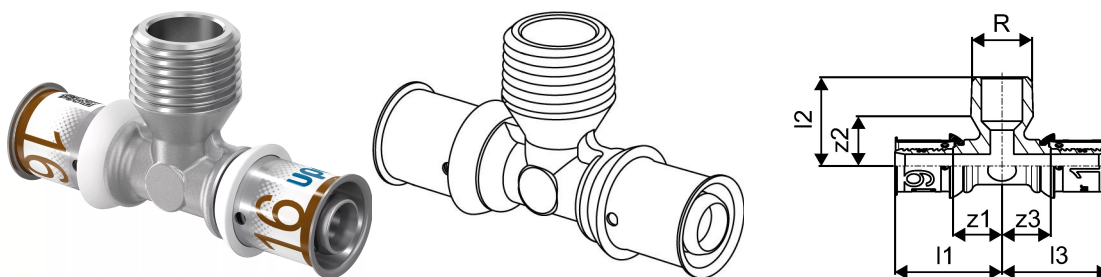

Om Uponor S-Press PLUS tee reduc. m/nippel

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsopsummeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS tee reduc. m/nippel 16-R1/2"MT-16

1070592

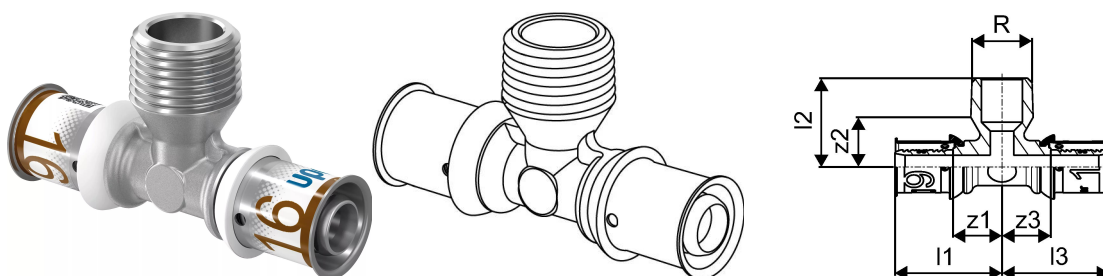

Product code

Item no EAN	6414905219124
Item no GF	35001070592
Item no GTIN	06414905219124
Item no LVI	1720766
Item no NOBB	55172494
Item no NRF	5114511
Item no RSK	1808028
Item no VVS	045477189

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	41.1
Vare enhedslængde	73
Vare Enhedsvægt	0,095
Emneenhedsbredde	21.9
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	37,5
Længde (l2)	30,3
Længde (l3)	37,5
Male_thread_R	1/2
z1	17,7
z2	14,5
z3	17,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468607
Emballage GTIN PL3	06414905424665
Emballage GTIN PL4	06414905499533
Emballagehøjde PL1	89

Emballagehøjde PL3	95
Emballagehøjde PL4	714
Emballeringslængde PL1	176
Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	40
Emballagemængde PL4	3840
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001049488
Emballagevolumen PL3	0,004710385
Emballagevolumen PL4	0,68544
Emballagevægt PL1	0,987
Emballagevægt PL3	4,148
Emballagevægt PL4	413,76
Emballagebredde PL1	67
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs