


## Uponor S-PRESS PLUS kobling med omløber 16-G3/4"SN

**1070603**

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

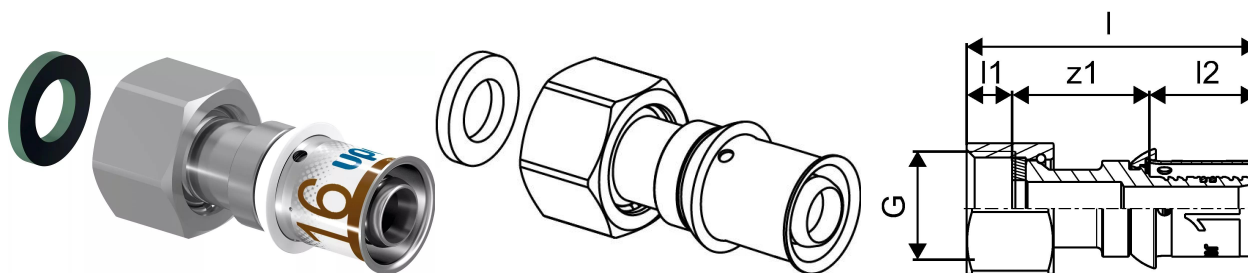

### Om Uponor S-Press PLUS kobling med omløber

#### Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-PRESS PLUS kobling med omløber 16-G3/4"SN

1070603

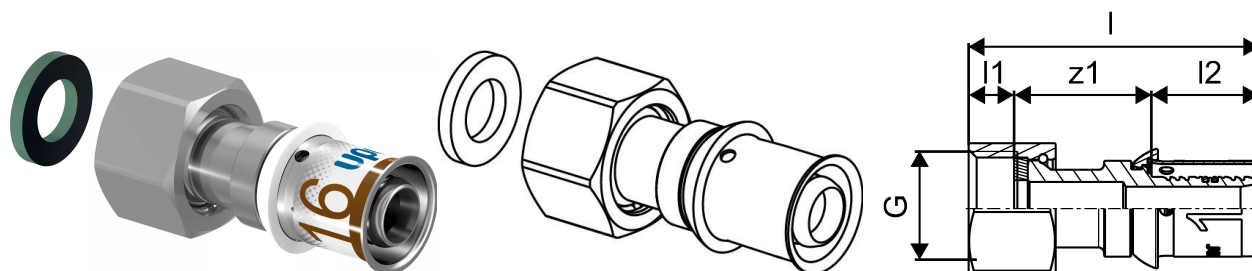

### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
LENGTH_L	44
Længde (l1)	7,5
Længde (l2)	19,8
z1	16,7

### Product code

Item no EAN	6414905219230
Item no GF	35001070603
Item no GTIN	06414905219230
Item no LVI	1720777
Item no NOBB	55172600
Item no NRF	5114523
Item no RSK	1899452
Item no VVS	045483195

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	34
Vare enhedslængde	34
Vare Enhedsvægt	0,077
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468669
Emballage GTIN PL2	06414905442751
Emballage GTIN PL4	06414905499595
Emballagehøjde PL1	39
Emballagehøjde PL2	89
Emballagehøjde PL4	678

Emballeringslængde PL1	39
Emballage Længde PL2	176
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	20
Emballagemængde PL4	3840
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000053235
Emballagevolumen PL2	0,00211464
Emballagevolumen PL4	0,65088
Emballagevægt PL1	0,078
Emballagevægt PL2	1,579
Emballagevægt PL4	338,88
Emballagebredde PL1	35
Emballagebredde PL2	135
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)