


Uponor S-PRESS PLUS kobling med omløber 20-G1/2"SN

1070604

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

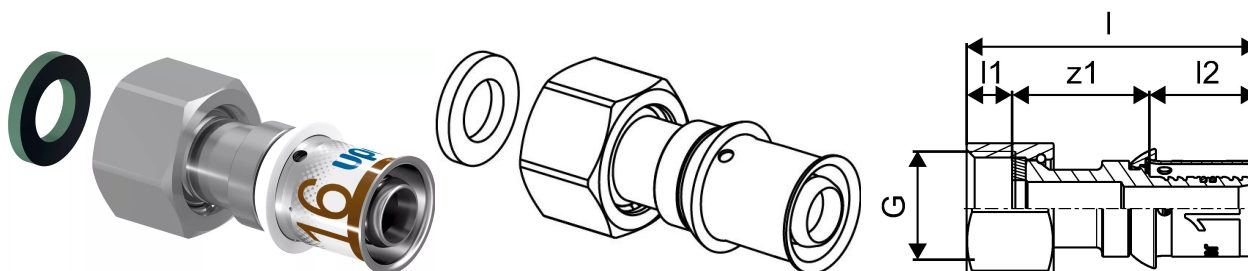

Om Uponor S-Press PLUS kobling med omløber

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-PRESS PLUS kobling med omløber 20-G1/2"SN

1070604

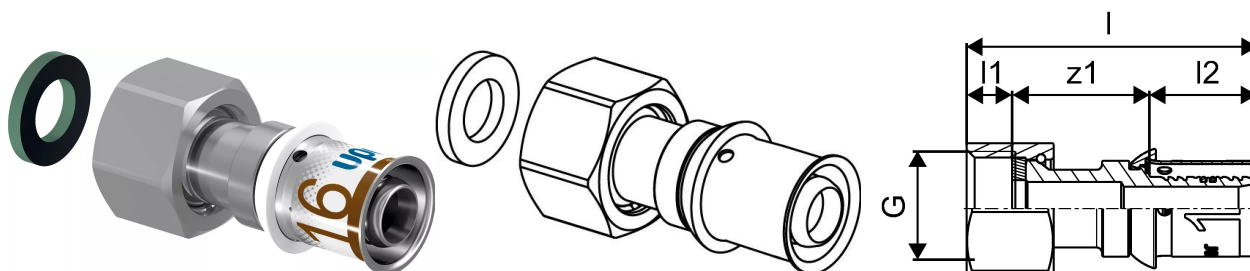

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,5
LENGTH_L	59,4
Længde (l1)	8,4
Længde (l2)	21,3
z1	29,7

Product code

Item no EAN	6414905219247
Item no GF	35001070604
Item no GTIN	06414905219247
Item no LVI	1720778
Item no NOBB	55172615
Item no NRF	5114524
Item no RSK	1899453
Item no VVS	045483239

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	27
Vare enhedslængde	50.5
Vare Enhedsvægt	0,083
Emneenhedsbredde	26
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468676
Emballage GTIN PL2	06414905442768
Emballage GTIN PL4	06414905499601
Emballagehøjde PL1	32
Emballagehøjde PL2	89
Emballagehøjde PL4	678

Emballeringslængde PL1	56
Emballage Længde PL2	176
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	20
Emballagemængde PL4	3840
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000055552
Emballagevolumen PL2	0,00211464
Emballagevolumen PL4	0,65088
Emballagevægt PL1	0,084
Emballagevægt PL2	1,699
Emballagevægt PL4	361,92
Emballagebredde PL1	31
Emballagebredde PL2	135
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs