


## Uponor S-PRESS PLUS kobling med omløber 20-G3/4"SN

**1070605**

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

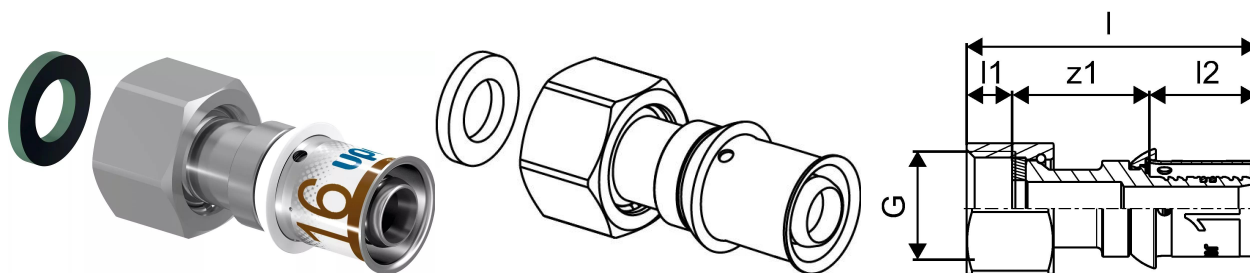

### Om Uponor S-Press PLUS kobling med omløber

#### Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

#### Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-PRESS PLUS kobling med omløber 20-G3/4"SN

1070605



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
LENGTH_L	45,5
Længde (l1)	7,5
Længde (l2)	21,3
z1	16,7

### Product code

Item no EAN	6414905219254
Item no GF	35001070605
Item no GTIN	06414905219254
Item no LVI	1720779
Item no NOBB	55172626
Item no NRF	5114525
Item no RSK	1899454
Item no VVS	045483246

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	34
Vare enhedslængde	39
Vare Enhedsvægt	0,086
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468683
Emballage GTIN PL2	06414905442775
Emballage GTIN PL4	06414905499618
Emballagehøjde PL1	35
Emballagehøjde PL2	89
Emballagehøjde PL4	678

Emballeringslængde PL1	50
Emballage Længde PL2	176
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	20
Emballagemængde PL4	3840
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0000525
Emballagevolumen PL2	0,00211464
Emballagevolumen PL4	0,65088
Emballagevægt PL1	0,096
Emballagevægt PL2	2,02
Emballagevægt PL4	219,84
Emballagebredde PL1	30
Emballagebredde PL2	135
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)