


Uponor S-Press PLUS vinkel med omløber 20-G1/2"SN

1070613

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

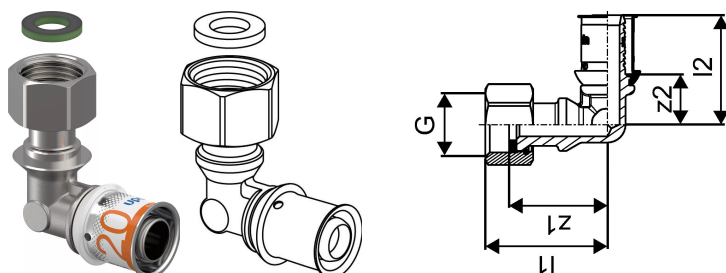

Om Uponor S-Press PLUS vinkel med omløber

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS vinkel med omløber 20-G1/2"SN

1070613

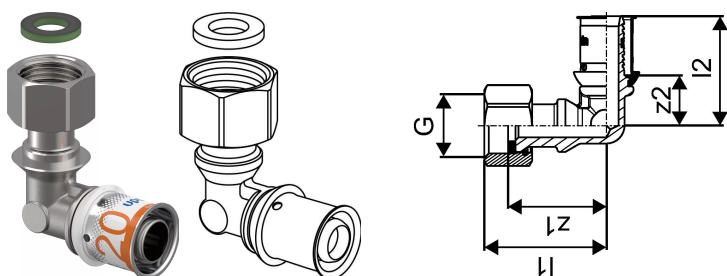

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,5
Længde (l1)	46,4
Længde (l2)	40,5
z1	38,5
z2	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219339
Item no GF	35001070613
Item no GTIN	06414905219339
Item no LVI	1720787
Item no NOBB	55172702
Item no NRF	5114534
Item no RSK	1896570
Item no VVS	045472220

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	51
Vare enhedslængde	54
Vare Enhedsvægt	0,106
Emneenhedsbredde	27
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468744
Emballage GTIN PL2	06414905442836
Emballage GTIN PL4	06414905499670
Emballagehøjde PL1	56
Emballagehøjde PL2	89
Emballagehøjde PL4	678

Emballeringslængde PL1	59
Emballage Længde PL2	176
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	20
Emballagemængde PL4	3840
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000105728
Emballagevolumen PL2	0,00211464
Emballagevolumen PL4	0,65088
Emballagevægt PL1	0,107
Emballagevægt PL2	2,159
Emballagevægt PL4	450,24
Emballagebredde PL1	32
Emballagebredde PL2	135
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs