


## Uponor S-Press PLUS indstiks preskobling 20-22CU

1070617

Indstiks preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål. Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, „garanteret utæt hvis ikke presset“.
- Ingen afgratning og kalibrering.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

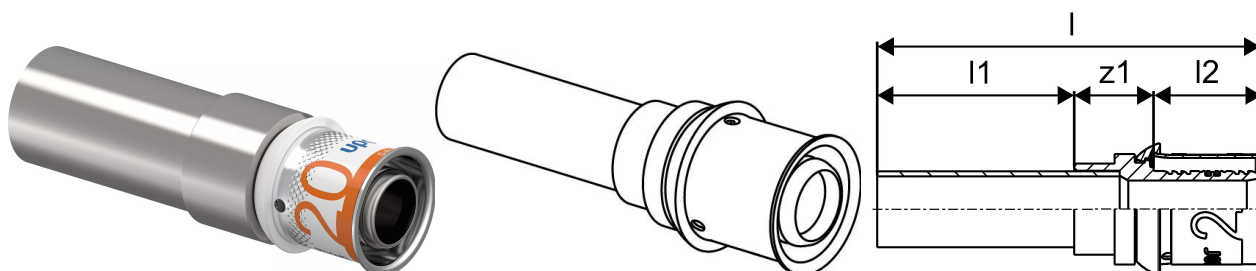

### Om Uponor S-Press PLUS indstiks preskobling

#### Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press PLUS indstiks preskobling 20-22CU

1070617

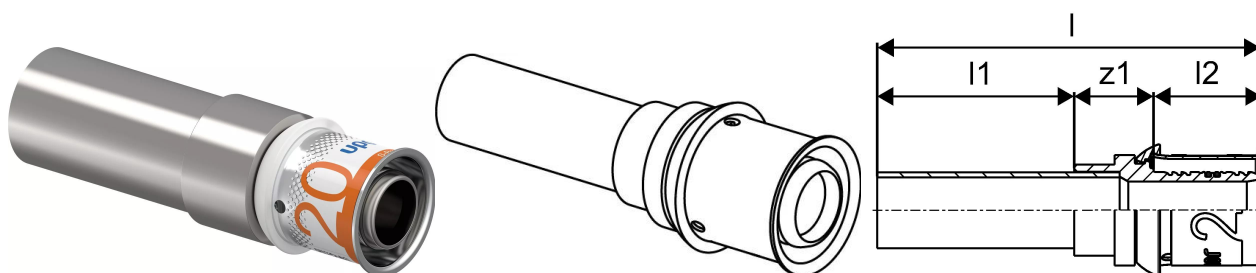

### Product code

Item no EAN	6414905219377
Item no GF	35001070617
Item no GTIN	06414905219377
Item no LVI	1720791
Item no NOBB	55172740
Item no NRF	5114538
Item no RSK	1899442
Item no VVS	045485021

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	26
Vare enhedslængde	81
Vare Enhedsvægt	0,073
Emneenhedsbredde	26
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	81
Længde (l1)	41
Længde (l2)	21,3
z1	18,7

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468775
Emballage GTIN PL3	06414905424788
Emballage GTIN PL4	06414905499700
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL3	95
Emballagehøjde PL4	714
Emballeringslængde PL1	176

Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	15
Emballagemængde PL3	60
Emballagemængde PL4	5760
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001049488
Emballagevolumen PL3	0,004710385
Emballagevolumen PL4	0,68544
Emballagevægt PL1	1,135
Emballagevægt PL3	4,64
Emballagevægt PL4	469,44
Emballagebredde PL1	67
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)