


Uponor S-Press PLUS indstiks preskobling 32-28CU

1070620

Indstiks preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål. Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, „garanteret utæt hvis ikke presset“.
- Ingen afgratning og kalibrering.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

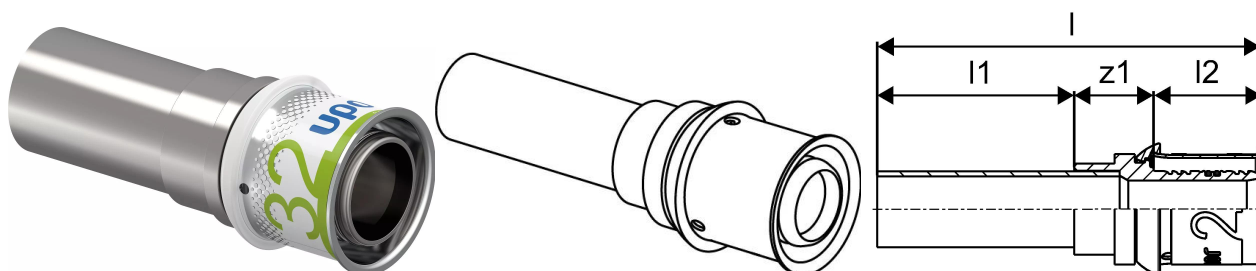

Om Uponor S-Press PLUS indstiks preskobling

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS indstiks preskobling 32-28CU

1070620

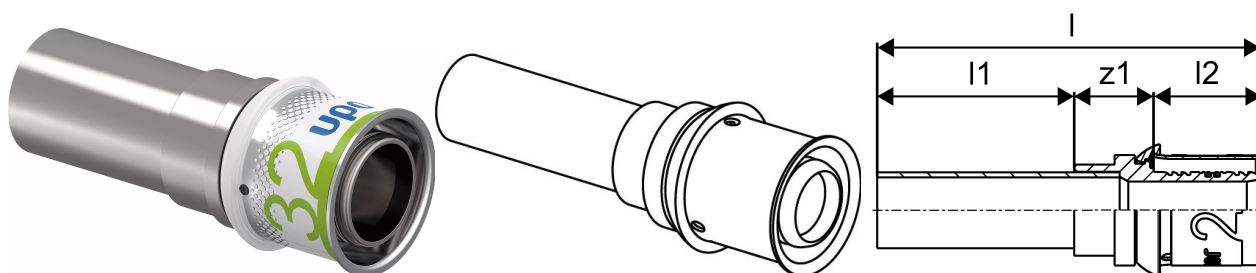

Product code

Item no EAN	6414905219407
Item no GF	35001070620
Item no GTIN	06414905219407
Item no LVI	1720794
Item no NOBB	55172766
Item no NRF	5114542
Item no RSK	1899445
Item no VVS	045485032

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	39,3
Vare enhedslængde	92
Vare Enhedsvægt	0,16
Emneenhedsbredde	39,3
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	92
Længde (l1)	43
Længde (l2)	28,3
z1	20,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468805
Emballage GTIN PL3	06414905424801
Emballage GTIN PL4	06414905499731
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL3	188
Emballagehøjde PL4	708
Emballeringslængde PL1	176

Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	960
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00211464
Emballagevolumen PL3	0,009321604
Emballagevolumen PL4	0,67968
Emballagevægt PL1	0,839
Emballagevægt PL3	3,616
Emballagevægt PL4	199,2
Emballagebredde PL1	135
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs