


Uponor S-Press PLUS dækvinkel L 16-Rp1/2"FT

1070644

Dækvinkel med preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål. Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

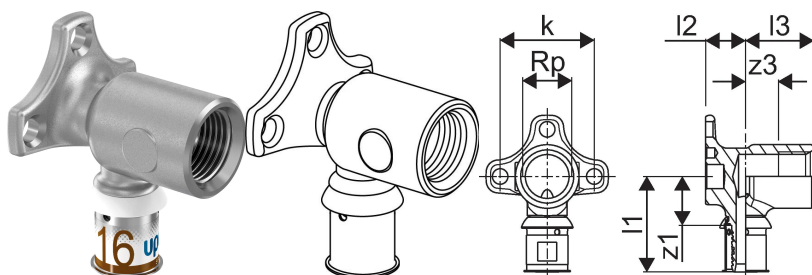

Om Uponor S-Press PLUS dækvinkel L

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejlttemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejlttemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS dækvinkel L 16-Rp1/2"FT

1070644

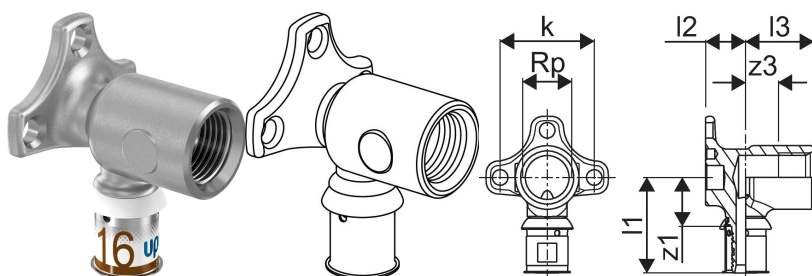

Measurements

Udvendig gevind Rp	0,5
Længde (l1)	40,5
Længde (l2)	17
Længde (l3)	29
Z Mål k	40
z1	20,7
Z3	14

Product code

Item no EAN	6414905219605
Item no GF	35001070644
Item no GTIN	06414905219605
Item no NOBB	55172838
Item no NRF	5114553
Item no RSK	1896555
Item no VVS	045475116

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	46
Vare enhedslængde	67
Vare Enhedsvægt	0,154
Emneenhedsbredde	51
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905429141
Emballage GTIN PL3	06414905429158
Emballage GTIN PL4	06414905429165
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL3	188

Emballagehøjde PL4	708
Emballeringslængde PL1	176
Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	40
Emballagemængde PL4	1920
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00211464
Emballagevolumen PL3	0,009321604
Emballagevolumen PL4	0,67968
Emballagevægt PL1	1,679
Emballagevægt PL3	6,976
Emballagevægt PL4	360,48
Emballagebredde PL1	135
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs