


## Uponor S-PRESS PLUS dækvinkel XL 20-Rp1/2"FT

**1070647**

Dækvinkel med preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål. Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset". -
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

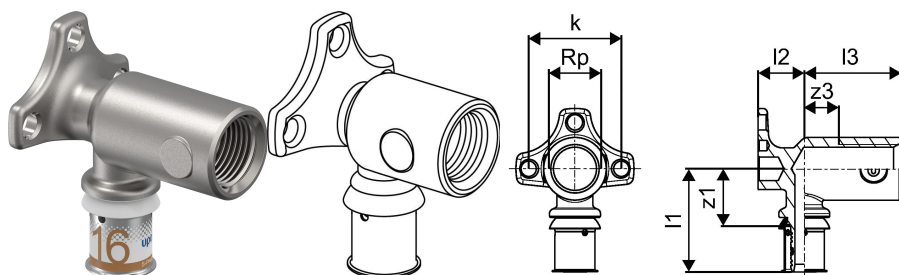

### Om Uponor S-PRESS PLUS dækvinkel XL

#### Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-PRESS PLUS dækvinkel XL 20-Rp1/2"FT

1070647

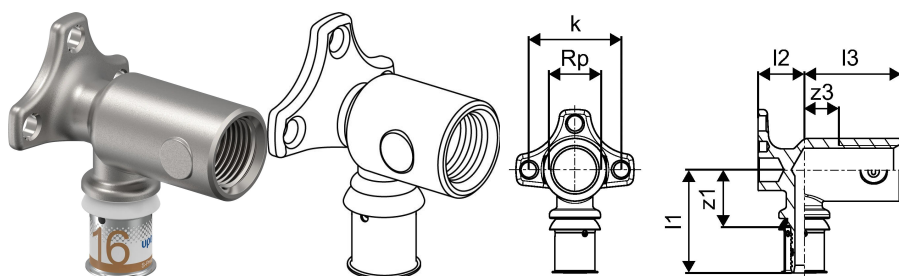

### Measurements

Udvendig gevind Rp	1/2
Længde (l1)	50
Længde (l2)	20
Længde (l3)	42
Z Mål k	40
z1	27
Z3	15

### Product code

Item no EAN	6414905219636
Item no GF	35001070647
Item no GTIN	06414905219636
Item no NOBB	55172861
Item no NRF	5114556
Item no VVS	045475220

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	62
Vare enhedslængde	76
Vare Enhedsvægt	0,223
Emneenhedsbredde	52
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905280179
Emballage GTIN PL3	06414905424894
Emballage GTIN PL4	06414905280193
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL3	188
Emballagehøjde PL4	708

Emballeringslængde PL1	176
Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	40
Emballagemængde PL4	1920
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00211464
Emballagevolumen PL3	0,009321604
Emballagevolumen PL4	0,67968
Emballagevægt PL1	2,079
Emballagevægt PL3	8,576
Emballagevægt PL4	437,28
Emballagebredde PL1	135
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)