


Uponor S-Press PLUS dækvinkel m/beslag 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

Dækvinkler med preskoblinger udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

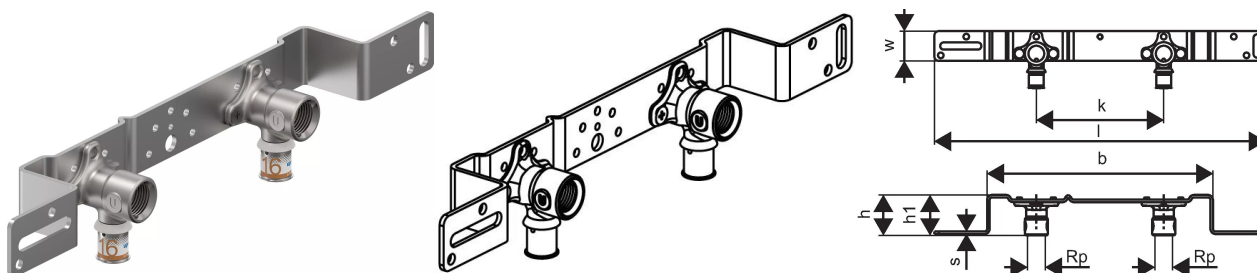

Om Uponor S-Press PLUS dækvinkel m/beslag

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS dækvinkel m/beslag 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

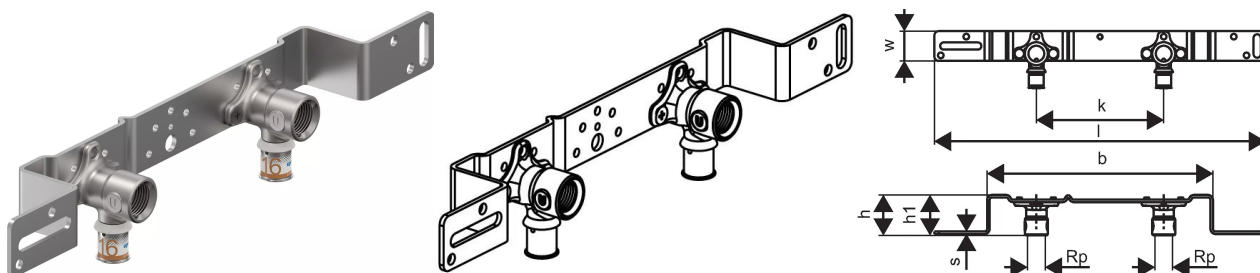

Measurements

Udvendig gevind Rp 0,5

LENGTH_L 440

Z Mål b 266

Z Mål h 47,5

Z Mål h1 57

Z Mål k 150

Product code

Item no EAN 6414905219780

Item no GF 35001070662

Item no GTIN 06414905219780

Item no VVS 045401316

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 48.5

Vare enhedslængde 440

Vare Enhedsvægt 0,643

Emneenhedsbredde 67

Item_UOM stk

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905663200

Emballage GTIN PL4 06414905663613

Emballagehøjde PL1 82

Emballagehøjde PL4 1090

Emballeringslængde PL1 477

Emballage Længde PL4 1200

Emballagemængde PL1 5

Emballagemængde PL4 380

Emballagetype PL1 Base_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,01056078
Emballagevolumen PL4	1,0464
Emballagevægt PL1	3,3
Emballagevægt PL4	255
Emballagebredde PL1	270
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs