


Uponor S-Press PLUS dækvinkel m/beslag Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664

Dækvinkler med preskoblinger udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål. Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

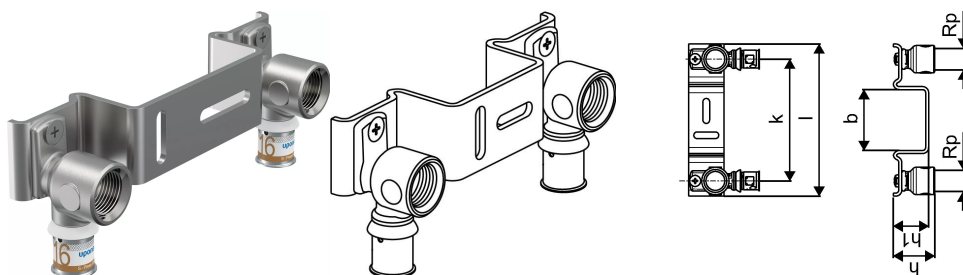

Om Uponor S-Press PLUS dækvinkel m/beslag Gemini

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS dækvinkel m/beslag Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664

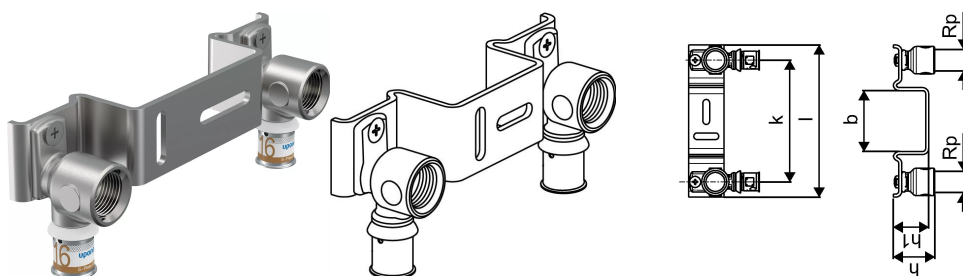

Teknisk data

Item no EAN	6414905219803
Item no GTIN	06414905219803
VVS nr	045401416
Måleenhed (UOM)	stk
Indvendig_gevind_Rp	1/2 inch
Længde (l)	180 mm
Z-mål b	90 mm
Z-mål h	41 mm
Z-mål h1	35 mm
Z-mål k	150 mm
Emballagemængde 1	5
Emballagemængde 4	720
Packaging GTIN PL1	06414905288700
Packaging GTIN PL4	06414905288717
Højde mm	41 mm
Vægt kg	0,429 kg
Bredde mm	70 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs