


Uponor S-Press PLUS radi vinkel plated 16-15CU l=1000mm

1070679

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Med forkromet kobberør.
- Tilslutning af kobberør til radiator.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

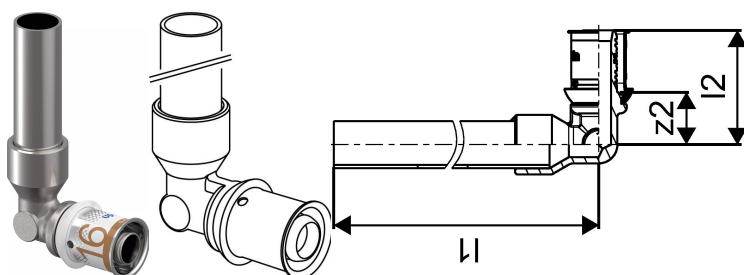

Om Uponor S-Press PLUS radi vinkel plated

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS radi vinkel plated 16-15CU l=1000mm

1070679

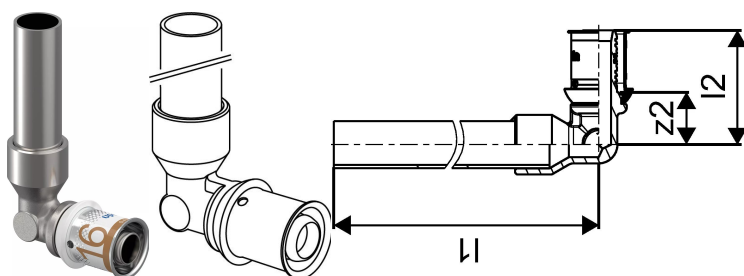

Product code

Item no EAN	6414905219957
Item no GF	35001070679
Item no GTIN	06414905219957
Item no RSK	1896566
Item no VVS	404730036

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	46
Vare enhedslængde	1126.6
Vare Enhedsvægt	0,428
Emneenhedsbredde	21.9
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	1116
Længde (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905286942
Emballage GTIN PL4	06414905286959
Emballagehøjde PL1	80
Emballagehøjde PL4	544
Emballeringslængde PL1	1150
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP
Emballagemængde PL1	20
Emballagemængde PL4	400
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0184
Emballagevolumen PL4	0,52224
Emballagevægt PL1	8,87
Emballagevægt PL4	201,4
Emballagebredde PL1	200
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs