


Uponor S-Press PLUS indstiks preskobling 20-15CU

1070707

Indstiks preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål. Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, „garanteret utæt hvis ikke presset“.
- Ingen afgratning og kalibrering.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

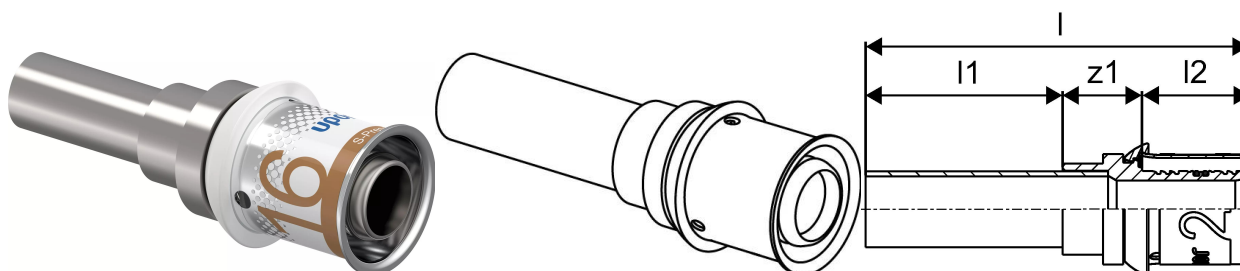

Om Uponor S-Press PLUS indstiks preskobling

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS indstiks preskobling 20-15CU

1070707

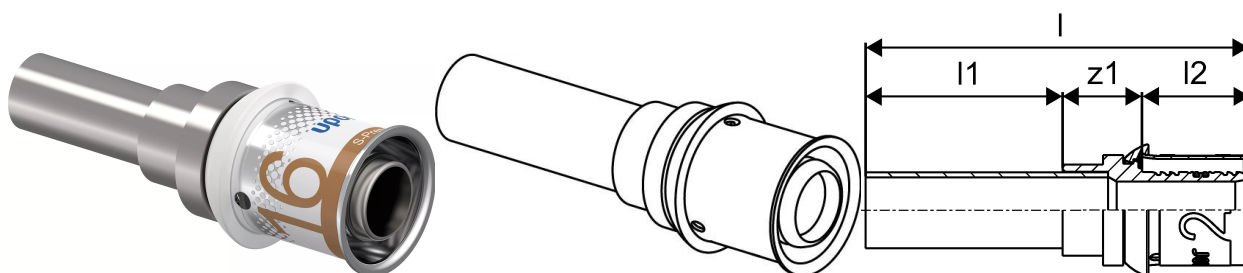

Product code

Item no EAN	6414905221592
Item no GF	35001070707
Item no GTIN	06414905221592
Item no LVI	1720801
Item no NOBB	55171442
Item no NRF	5114564
Item no RSK	1899440
Item no VVS	045485020

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	26
Vare enhedslængde	76
Vare Enhedsvægt	0,055
Emneenhedsbredde	26
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	76
Længde (l1)	39
Længde (l2)	21,3
z1	15,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905469055
Emballage GTIN PL4	06414905499984
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL4	678
Emballeringslængde PL1	176
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	10

Emballagemængde PL4	3840
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001049488
Emballagevolumen PL4	0,65088
Emballagevægt PL1	0,587
Emballagevægt PL4	250,56
Emballagebredde PL1	67
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs