

## Uponor Aqua Pipe RIR i rulle white/blue 15x2,5 25/20 200m

### 1071850

Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.


- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand.

Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Tomrør består af parallelkorrugeret HD-polyethylen.

Leveres i ruller

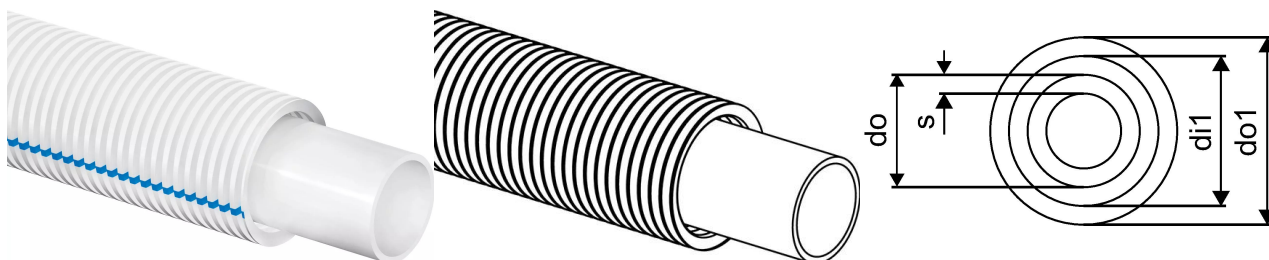

## Om Uponor Aqua Pipe RIR i rulle white/blue

### Specifikation


- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsfremløb
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.
- Rørføringer fremstillet af polyethylen med høj densitet

### Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

## Uponor Aqua Pipe RIR i rulle white/blue 15x2,5 25/20 200m

1071850

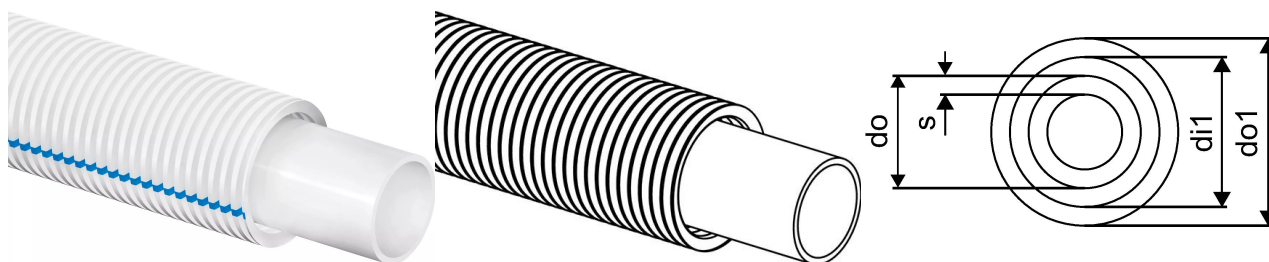

### Teknisk data

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN        | 7321500056759  |
| Item no GTIN       | 07321500056759 |
| VVS nr             | 087220135      |
| RSK no.            | 2434640        |
| Item no NRF        | 5110131        |
| Item no LVI        | 2012617        |
| Måleenhed (UOM)    | m              |
| Emballagemængde 1  | 200            |
| Emballagemængde 4  | 600            |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905416066 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905416073 |
| Højde mm           | 25 mm          |
| Vægt kg            | 0,17 kg        |
| Bredde mm          | 25 mm          |

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)