

## Uponor Aqua Pipe RIR i rulle white/blue 15x2,5 25/20 200m

**1071850**

Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.


- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand.

Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Tomrør består af parallelkorrugeret HD-polyethylen.

Leveres i ruller

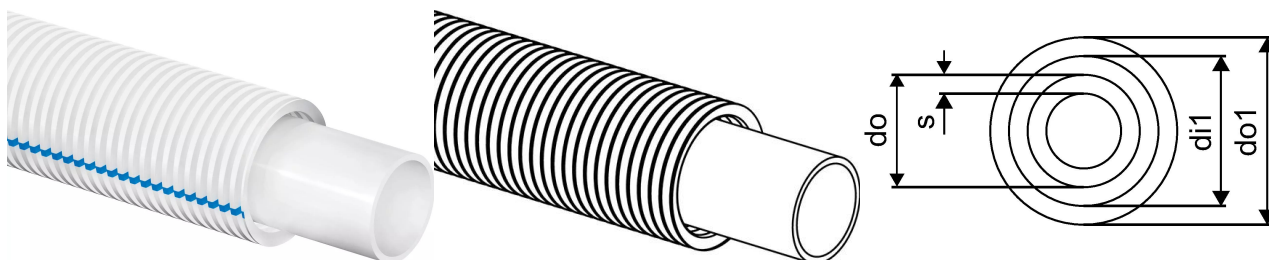

### Om Uponor Aqua Pipe RIR i rulle white/blue

#### Specifikation


- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsfremløb
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.
- Rørføringer fremstillet af polyethylen med høj densitet

#### Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C. Den kortsigtede funktionsfejtemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

## Uponor Aqua Pipe RIR i rulle white/blue 15x2,5 25/20 200m

1071850

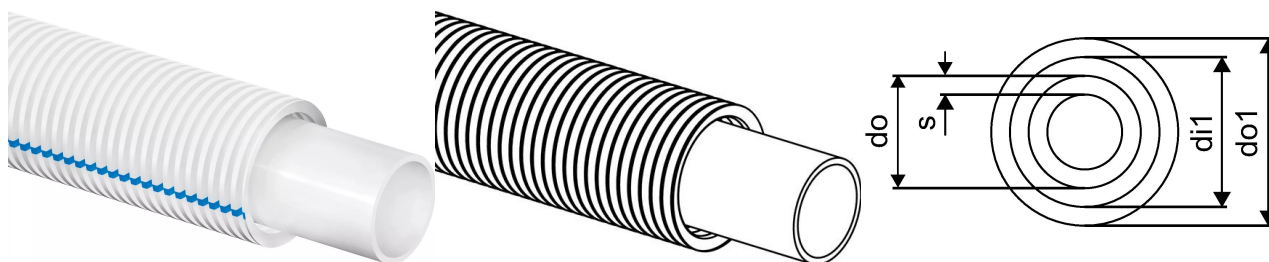

### Measurements

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Indre_diameter_di1 | 20  |
| Ydre Diameter_do   | 15  |
| Ydre Diameter_do1  | 25  |
| Vægtykkelse_s      | 2,5 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7321500056759  |
| Item no GTIN | 07321500056759 |
| Item no LVI  | 2012617        |
| Item no NOBB | 48354093       |
| Item no NRF  | 5110131        |
| Item no RSK  | 2434640        |
| Item no VVS  | 087220135      |

### Dimensioner

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Vare Enhedshøjde  | 25     |
| Vare enhedslængde | 1000   |
| Vare Enhedsvægt   | 0,1555 |
| Emneenhedsbredde  | 25     |
| Item_UOM          | m      |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1     | 06414905416066 |
| Emballage GTIN PL4     | 06414905416073 |
| Emballagehøjde PL1     | 390            |
| Emballagehøjde PL4     | 950            |
| Emballeringslængde PL1 | 780            |
| Emballage Længde PL4   | 1200           |
| Emballagemængde PL1    | 200            |
| Emballagemængde PL4    | 600            |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Emballagetype PL1    | Base_Box |
| Emballagetype PL4    | Pallet   |
| Emballagevolumen PL1 | 0,237276 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,912    |
| Emballagevægt PL1    | 35,5     |
| Emballagevægt PL4    | 124      |
| Emballagebredde PL1  | 780      |
| Emballagebredde PL4  | 800      |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)