

Uponor Aqua Pipe RIR i rulle 15x2,5 25/20 50m

1071864

Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.


- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand.

Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Tomrør består af parallelkorrugeret HD-polyethylen.

Leveres i ruller

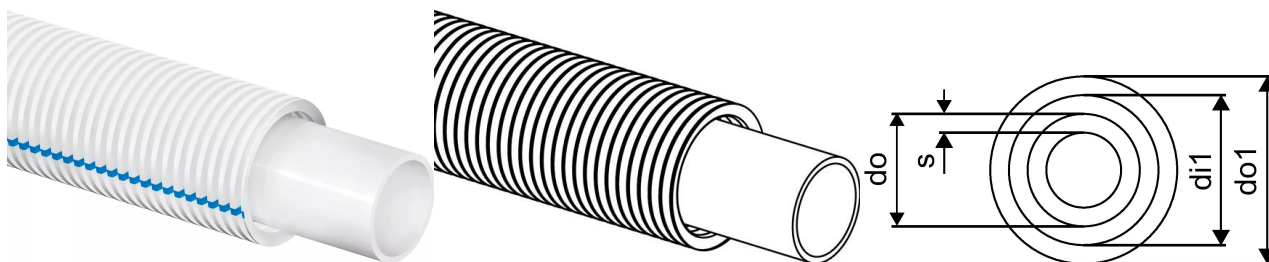

Om Uponor Aqua Pipe RIR i rulle

Specifikation


- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsfremløb
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.
- Rørføringer fremstillet af polyethylen med høj densitet

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor Aqua Pipe RIR i rulle 15x2,5 25/20 50m

1071864

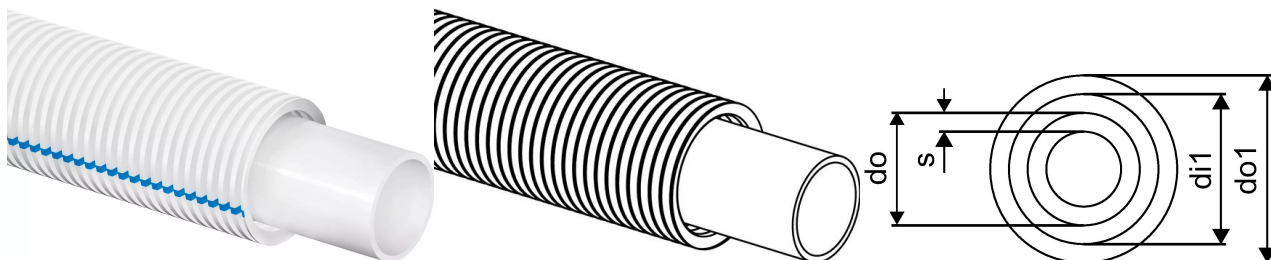

Measurements

Indre_diameter_di1	20
Ydre Diameter_do	15
Ydre Diameter_do1	25
Vægtykkelse_s	2,5

Product code

Item no EAN	7321500056896
Item no GTIN	07321500056896
Item no LVI	2012614
Item no NOBB	48354085
Item no NRF	5110129
Item no RSK	2434639
Item no VVS	087220115

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,1555
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905416233
Emballage GTIN PL4	06414905416240
Emballagehøjde PL1	100
Emballagehøjde PL4	934
Emballeringslængde PL1	780
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	50
Emballagemængde PL4	550

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,06084
Emballagevolumen PL4	0,89664
Emballagevægt PL1	7,828
Emballagevægt PL4	110,108
Emballagebredde PL1	780
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com