


Uponor Ecoflex vinkel Rp4-Rp4

1078366

Med konisk indvendig gevind, der skal pakkes.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar.

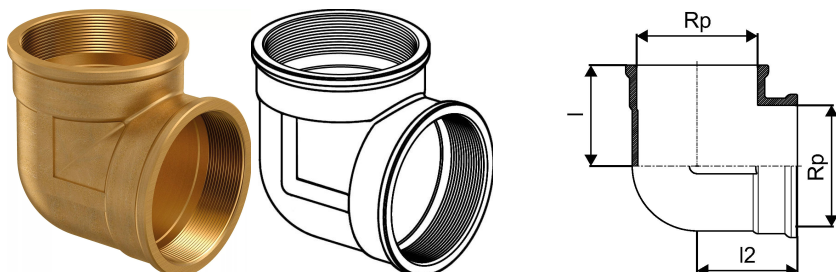

Om Uponor Ecoflex vinkel

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Ecoflex vinkel Rp4-Rp4

1078366

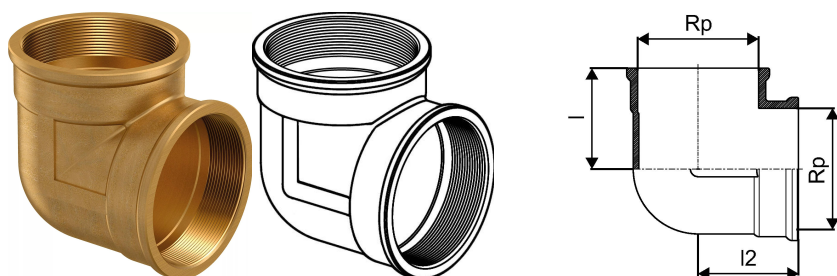

Measurements

| | |
|--------------------|----|
| Udvendig gevind Rp | 4 |
| Længde (l1) | 92 |
| Længde (l2) | 92 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598130258 |
| Item no GF | 35001078366 |
| Item no GTIN | 04021598130258 |
| Item no LVI | 1938511 |
| Item no NOBB | 49606934 |
| Item no NRF | 8361338 |
| Item no RSK | 2282486 |
| Item no VVS | 087832016 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|------|
| Vare Enhedshøjde | 127 |
| Vare enhedslængde | 150 |
| Vare Enhedsvægt | 2,65 |
| Emneenhedsbredde | 155 |
| Item_UOM | stk |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900328289 |
| Emballagehøjde PL1 | 155 |
| Emballeringslængde PL1 | 290 |
| Emballagemængde PL1 | 1 |
| Emballagetype PL1 | Base_Box |
| Emballagevolumen PL1 | 0,00899 |
| Emballagevægt PL1 | 2,76 |
| Emballagebredde PL1 | 200 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs