


Uponor Ecoflex tee Rp4-Rp4-Rp4

1078367

Med konisk indvendig gevind, der skal pakkes

- Afzinkningsbestandig messing
- 6/10 bar.

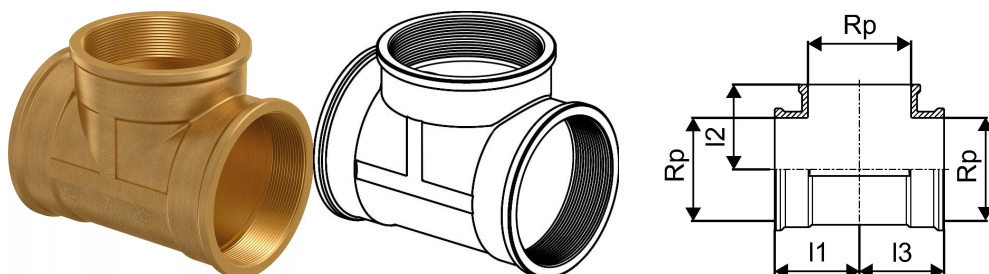

Om Uponor Ecoflex tee

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Ecoflex tee Rp4-Rp4-Rp4

1078367

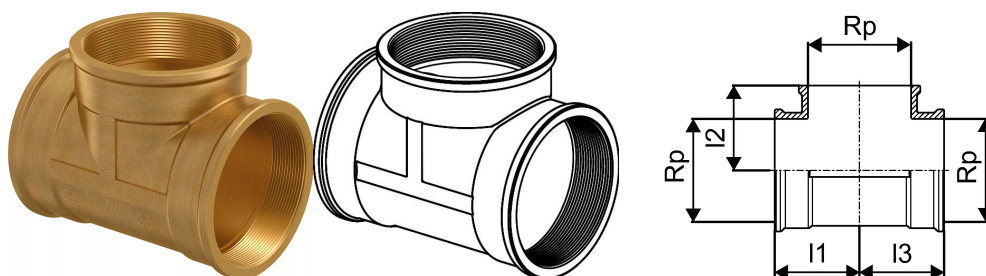

Measurements

Udvendig gevind Rp	4
Længde (I1)	91
Længde (I2)	91
Længde (I3)	91

Product code

Item no EAN	4021598130265
Item no GF	35001078367
Item no GTIN	04021598130265
Item no LVI	1938512
Item no NOBB	49606945
Item no NRF	8361339
Item no RSK	2282487
Item no VVS	045288100

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	183
Vare enhedslængde	160
Vare Enhedsvægt	3,44
Emneenhedsbredde	129
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900328272
Emballagehøjde PL1	155
Emballeringslængde PL1	255
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,007905
Emballagevægt PL1	3,55

Emballagebredde PL1

200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs