


## Uponor Ecoflex kobling PN6 125x11,4-R4

**1078368**

Nippelovergang Type R til samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.
- Max. 6 bar. / 95 °C
- Afzinkningsbestandig messing.

OBS: kan ikke benyttes sammen med WIPEX O-rings fittings

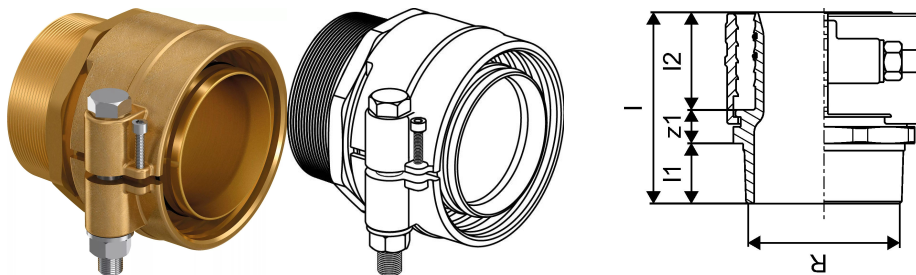

### Om Uponor Ecoflex kobling PN6

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Ecoflex kobling PN6 125x11,4-R4

1078368

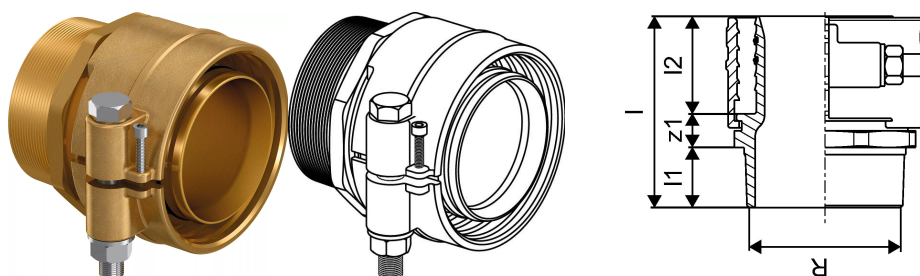

### Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	140
Vare enhedslængde	140
Vare Enhedsvægt	4,99
Emneenhedsbredde	160
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	137
Længde (l1)	43
Længde (l2)	70
Male_thread_R	4
Vægtykkelse_s	11,4
z1	24

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900396783
Emballagehøjde PL1	155
Emballeringslængde PL1	270
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagevolumen PL1	0,00837
Emballagevægt PL1	5,10
Emballagebredde PL1	200

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)