


Uponor Ecoflex nippelmuffe R4-G3

1078369

Med indvendig cylindrisk gevind med O-ringtætning. Udvendig konisk gevind, der skal pakkes.

- Afzinkningsbestandig messing
- 6/10 bar.

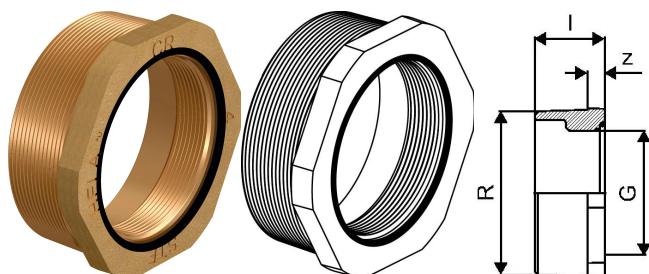

Om Uponor Ecoflex nippelmuffe

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Ecoflex nippelmuffe R4-G3

1078369

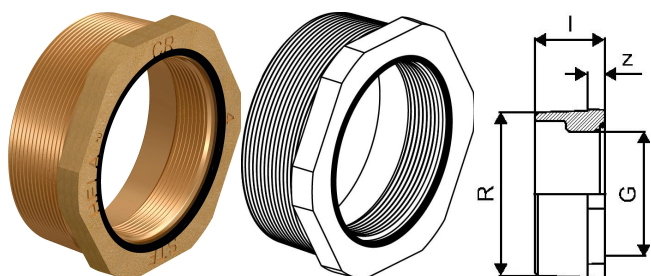

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3
LENGTH_L	48
Male_thread_R	4
Z	12

Product code

Item no EAN	4021598130289
Item no GF	35001078369
Item no GTIN	04021598130289
Item no LVI	1938514
Item no NOBB	49606964
Item no NRF	8361342
Item no RSK	2282489
Item no VVS	087836194

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	48
Vare enhedslængde	120
Vare Enhedsvægt	1,26
Emneenhedsbredde	120
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900328302
Emballage GTIN PL2	06414900328357
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL2	155
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	290
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL2	6
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagevolumen PL1	0,00084375
Emballagevolumen PL2	0,00899
Emballagevægt PL1	1,27
Emballagevægt PL2	7,72
Emballagebredde PL1	125
Emballagebredde PL2	200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs