


## Uponor Ecoflex flange F100/8-180/Rp4

**1078370**

Gevindflange med indvendig konisk gevind, der skal pakkes. Samt plan pakflade for fiberpakning.

- Rødgods.
- 6/10 bar.

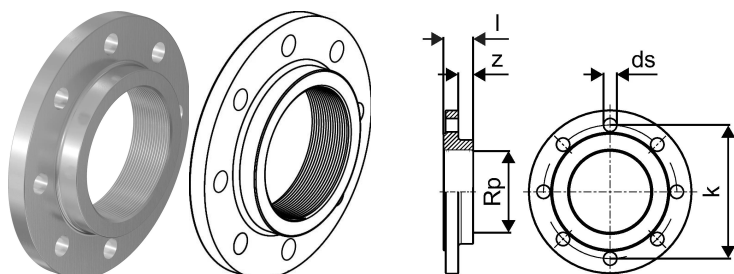

### Om Uponor Ecoflex flange

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Ecoflex flange F100/8-180/Rp4

1078370

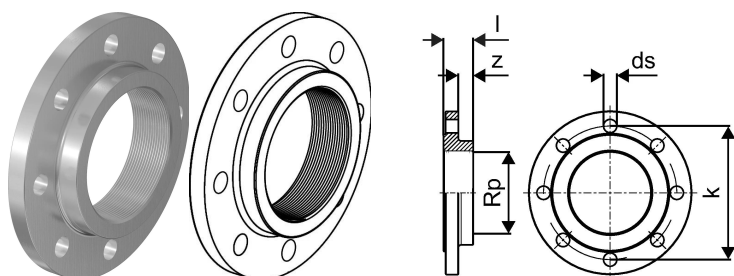

### Measurements

Udvendig gevind Rp	4
LENGTH_L	40
Z Mål k	180
Z	20

### Product code

Item no EAN	4021598130296
Item no GF	35001078370
Item no GTIN	04021598130296
Item no LVI	1938515
Item no NOBB	49606972
Item no NRF	8361343
Item no RSK	2282490
Item no VVS	087844092

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	220
Vare Enhedsvægt	4,62
Emneenhedsbredde	220
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905469543
Emballagehøjde PL1	40
Emballeringslængde PL1	220
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,001936
Emballagevægt PL1	4,70

Emballagebredde PL1

220

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)