

Uponor Aqua Pipe RIR i rulle 16x2,2 25/20 200m

1083673

Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.


- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand.

Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Tomrør består af parallelkorrugeret HD-polyethylen.

Leveres i ruller

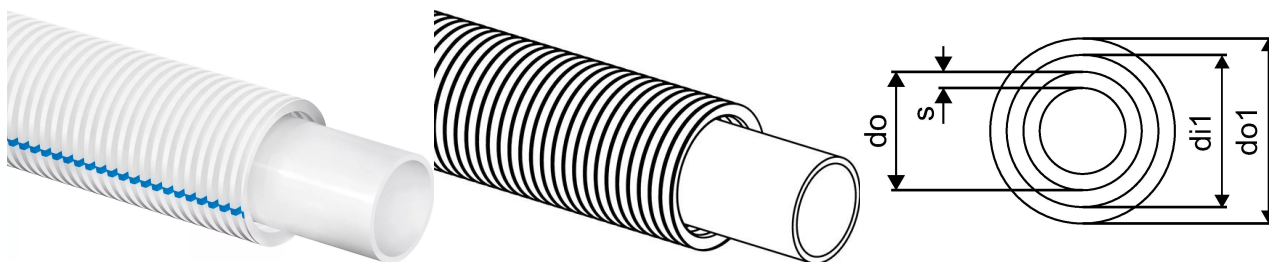

Om Uponor Aqua Pipe RIR i rulle

Specifikation


- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsfremløb
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.
- Rørføringer fremstillet af polyethylen med høj densitet

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor Aqua Pipe RIR i rulle 16x2,2 25/20 200m

1083673

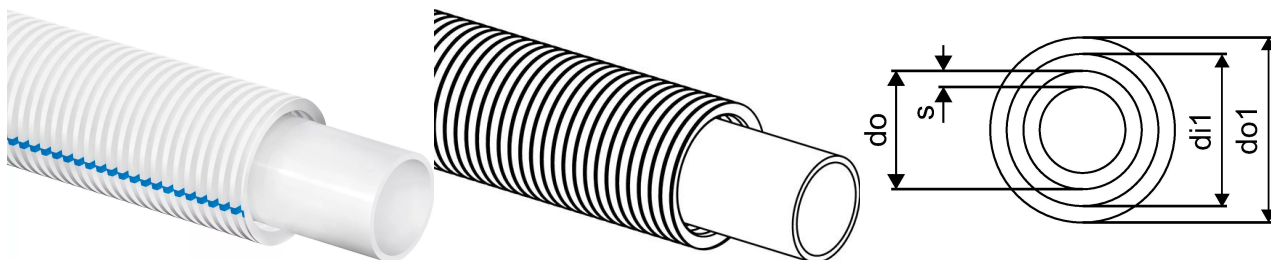

Measurements

Indre_diameter_di1	20
Ydre Diameter_do	16
Ydre Diameter_do1	25
Vægtykkelse_s	2,2

Product code

Item no EAN	7321500057152
Item no GF	35001083673
Item no GTIN	07321500057152
Item no LVI	2012630
Item no NOBB	49253173
Item no NRF	5110139
Item no VVS	087223216

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,1585
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905416790
Emballage GTIN PL4	06414905416806
Emballagehøjde PL1	822
Emballagehøjde PL4	966
Emballeringslængde PL1	794
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	200
Emballagemængde PL4	600

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,250624512
Emballagevolumen PL4	0,92736
Emballagevægt PL1	36,6
Emballagevægt PL4	134,8
Emballagebredde PL1	384
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com