


Uponor Minitec gulvvarmeplade 8pce, 6,2m² 1100x700x12mm

1083866

Uponor Minitec selvklæbende gulvvarmeplade. Leveres i pakninger af 6,2 m.
Afstand mellem rørholdere c/c 50-150 mm.

- Rørforbrug ved c/c 100 mm ca. 10 m/m²
- Rørforbrug ved c/c 150 mm ca. 6,7 m/m²

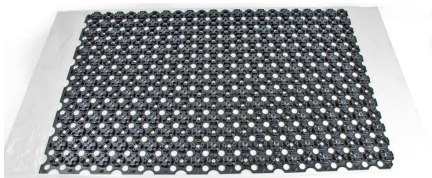

Om Uponor Minitec gulvvarmeplade

Specifikation


- Minitec-gulvvarmesystem til fastgørelse på massive gulve eller specificerede isoleringsmaterialer
- designet som robust rørfastgørelsessystem med minimal højde og integrerede rørføringskanaler for korrekte rørføringsafstande
- til brug med Uponor Minitec PE-Xa-rør 9,9 x 1,1 mm, der giver mulighed for lige og diagonal rørføring
- Brandklassificering iht. EN 13501-1: Klasse E.
- standardbrandbarhed, byggematerialeklasse B2, i overensstemmelse med DIN 4102.
- Rørmellemrum: Vz 5, 10, 15
- Nettoareal med overlappende dupper: 0,77 m²

Ansøgning

- gulvvarme og -køling
- meget lav konstruktionshøjde
- til brug med kvalificerede fyldmaterialer

Uponor Minitec gulvvarmeplade 8pce, 6,2m2 1100x700x12mm

1083866

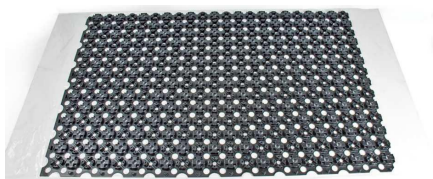

Product code

Item no EAN	4021598131163
Item no GTIN	04021598131163
Item no LVI	2023413
Item no NOBB	50389712
Item no NRF	8361056
Item no RSK	5363715
Item no VVS	339262010

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	15
Vare enhedslængde	1115
Vare Enhedsvægt	6,16
Emneenhedsbredde	715
Item_UOM	sæt

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905469819
Emballage GTIN PL4	06414905500550
Emballagehøjde PL1	110
Emballagehøjde PL4	1700
Emballeringslængde PL1	1120
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	16
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,08932
Emballagevolumen PL4	1,632
Emballagevægt PL1	7,78
Emballagevægt PL4	124,48
Emballagebredde PL1	725

Emballagebredde PL4

800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs