


Uponor MLC rørbærer, enkelt 16-20

1083931

Fremstillet af plast, hvide, til Uponor MLC rør op til 20 mm. For fastgørelse af rør ved synlige installationer.

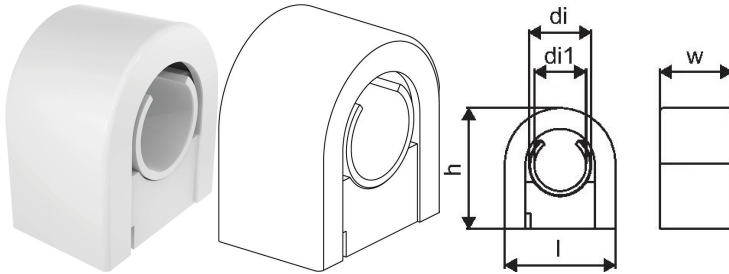

Om Uponor MLC rørbærer, enkelt

Specifikation


- Ilddiffusionsresistent flerslagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - længdesvejset aluminium - klæbemiddel - PE-RT)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor MLC rørbærer, enkelt 16-20

1083931

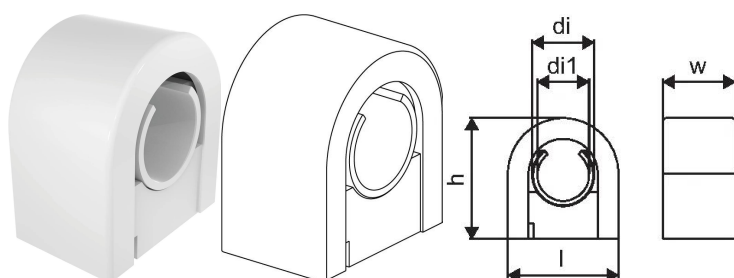

Product code

Item no EAN	4021598131873
Item no GTIN	04021598131873
Item no LVI	1724882
Item no NOBB	48983578
Item no NRF	5071581
Item no RSK	3811444
Item no VVS	045469220

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	20
Vare enhedslængde	36
Vare Enhedsvægt	0,016
Emneenhedsbredde	32
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905469857
Emballage GTIN PL2	06414905442881
Emballage GTIN PL3	06414905453634
Emballagehøjde PL1	20
Emballagehøjde PL2	210
Emballagehøjde PL3	240
Emballeringslængde PL1	50
Emballage Længde PL2	70
Emballage Længde PL3	380
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	10
Emballagemængde PL3	100
Emballagetype PL1	Plastic_Bag

Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000032
Emballagevolumen PL2	0,000588
Emballagevolumen PL3	0,020976
Emballagevægt PL1	0,017
Emballagevægt PL2	0,176
Emballagevægt PL3	2,3
Emballagebredde PL1	32
Emballagebredde PL2	40
Emballagebredde PL3	230

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com