


Uponor MLC rørbærer, enkelt 25-32

1083932

Fremstillet af plast, hvide, til Uponor MLC rør op til 20 mm. For fastgørelse af rør ved synlige installationer.

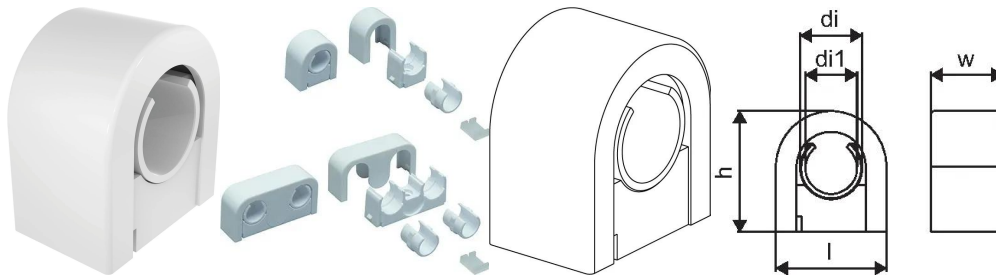

Om Uponor MLC rørbærer, enkelt

Specifikation


- Ilddiffusionsresistent flerslagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - længdesvejset aluminium - klæbemiddel - PE-RT)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor MLC rørbærer, enkelt 25-32

1083932

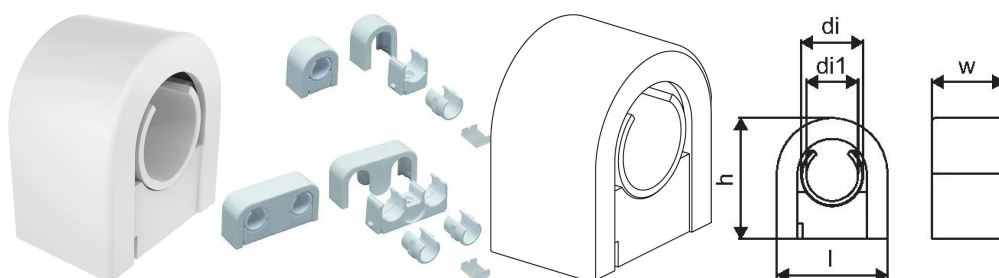

Product code

Item no EAN	4021598131880
Item no GTIN	04021598131880
Item no LVI	1724883
Item no NOBB	48983582
Item no NRF	5071582
Item no RSK	3811450
Item no VVS	045469232

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	20
Vare enhedslængde	50
Vare Enhedsvægt	0,026
Emneenhedsbredde	43
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900047876
Emballage GTIN PL3	06414905453641
Emballagehøjde PL1	210
Emballagehøjde PL3	400
Emballeringslængde PL1	70
Emballage Længde PL3	580
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	100
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000588
Emballagevolumen PL3	0,08816
Emballagevægt PL1	0,27

Emballagevægt PL3	3,21
Emballagebredde PL1	40
Emballagebredde PL3	380

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com