

## Uponor Ecoflex Aqua præisoleret rør Twin 32x4,4-20x2,8/175


**1084886**

Ecoflex til varmt brugsvand og cirkulation.

Med Uponor PE-Xa rør. 10 Bar, kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt iht. EN 15875.

- Godkendt til drikkevandsinstallationer.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rullelængder +/-2% eller på fixmål.

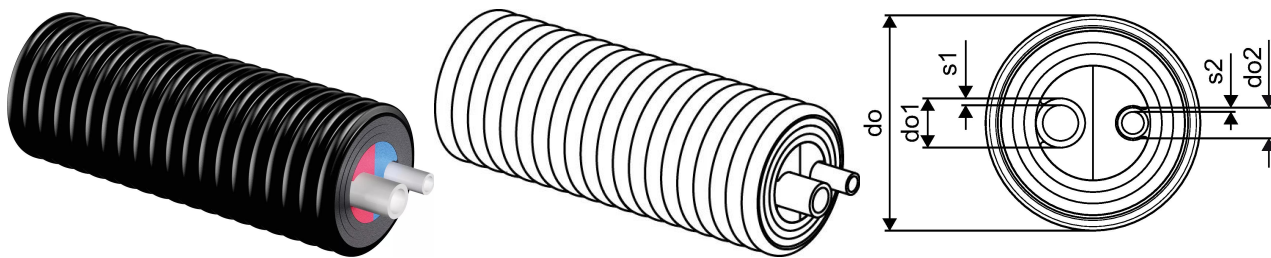

No about information

## Uponor Ecoflex Aqua præisoleret rør Twin 32x4,4-20x2,8/175

1084886



### Teknisk data

VVS nr 087363732

Mængde 1 200

Måleenhed (UOM) m

Bukkeradius 0,7 m

Radius i meter 0,70 m

Ydre Diameter\_do 175 mm

Ydre Diameter\_do1 32 mm

Ydre Diameter\_do2 20 mm

Vægtykkelse s1 4,4 mm

Vægtykkelse s2 2,8 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)