


## Uponor Fluvia Move shunt Push-23-A-AC

**1085008**

Pumpeshunt til fremløbstemperaturregulering af varme eller køleinstallationer i vægge, gulve eller lofter. Anvendes typisk i installationer hvor der ikke er placeret en central shunt med udekompensering i det varmeproducerende anlæg eller ved blandede anlæg hvor man både har gulvarme eller radiatorer. Leveres med indbygget reguleringsmulighed på sekundærsiden samt kontraventil.

Shunten særdeles velegnet til montage på direkte fjernvarme i nybyg hvor der er i henhold til DS 469 er krav om udekompensering.

- Montage direkte på fordelerrør
- Dækker 350 m<sup>2</sup> ved 25 Wm<sup>2</sup> og 30 Kpa eller 175 m<sup>2</sup> ved 50 Wm<sup>2</sup> og 30 Kpa
- Udeføler for vejrkompensering
- Elektronisk reguleret fremløbstemperatur med motorstyret 3-vejsventil via Smatrix Move X-167
- Motorstyret 2-vejsventil
- Variabel temperatur mellem 15-60°C
- Pumpe Wilo Yonos Para 15/6, 230V EEI 0,17
- Primærside max. 90°C, 10 Bar
- Sekundærside max. 60°C, 10 Bar
- Tilslutning primærside ¾" muffe

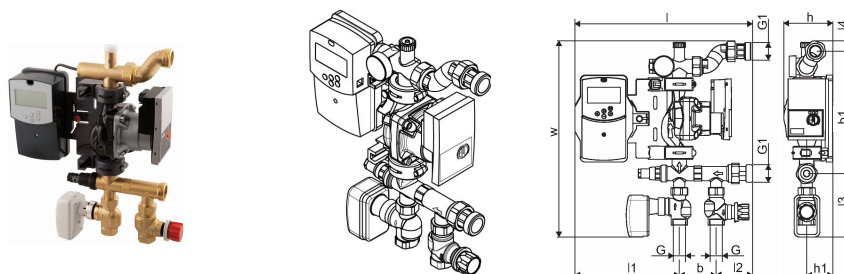

## Om Uponor Fluvia Move shunt Push-23-A-AC

### Specifikation


- Pumpegruppe formonteret med Uponor Smatrix Move til styring af fremløbstemperatur
- Udendørstemperatursensor (til installation på byggeplads)
- Vandtemperatursensor til fremløbstemperatur
- 3-vejsblendeventil
- Motordrev
- Proportionaltrykstyring
- Opgradering til opvarmning/køling muligt

### Ansøgning

- Til vejrkompenseret fremløbstemperaturstyring
- Maks. primær temperatur: 90 °C
- Maks. sekundær temperatur: 55 °C

## Uponor Fluvia Move shunt Push-23-A-AC

1085008

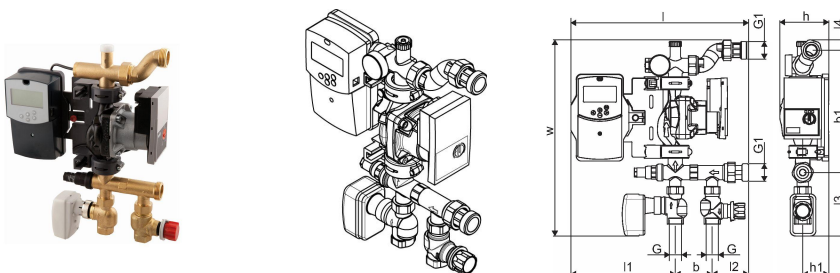

### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
Cylindrisk_gevind_G1	1
LENGTH_L	337
Længde (l1)	198
Længde (l2)	69
Længde (l3)	120
Z Mål b	70
Z Mål b1	232
Z Mål h	93
Z Mål h1	49
Z Mål m	372

### Product code

Item no EAN	4021598133105
Item no GTIN	04021598133105
Item no NOBB	50587176
Item no NRF	8361067
Item no RSK	5363742
Item no VVS	466260100

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	92
Vare enhedslængde	370
Vare Enhedsvægt	6,91
Emneenhedsbredde	355
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905470419
Emballage GTIN PL4	06414905501229

Emballagehøjde PL1	140
Emballagehøjde PL4	980
Emballeringslængde PL1	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	30
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,019929
Emballagevolumen PL4	0,9408
Emballagevægt PL1	6,96
Emballagevægt PL4	233,8
Emballagebredde PL1	365
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)