


Uponor Smart Aqua PLUS dækkring 80mm

1085265

Uponor dækkring Ø 80mm. Tilpasset Ø 70mm roset. Krom-finish.

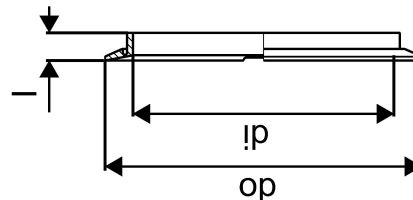

Om Uponor Smart Aqua PLUS dækkring

Specifikation


- Tilslutningskasse med vinkelstykker til vandtæt forbindelse med Uponor-PE-Xa-rør og Uponor-rørføringer
- Vandtæt iht. NT VVS 129
- Metaffittings er lavet af DR-messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind
- Q&E-ringe medfølger

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer installationer, hvor der kræves vandtæt forbindelse mellem rør og rørledning

Uponor Smart Aqua PLUS dækkring 80mm

1085265

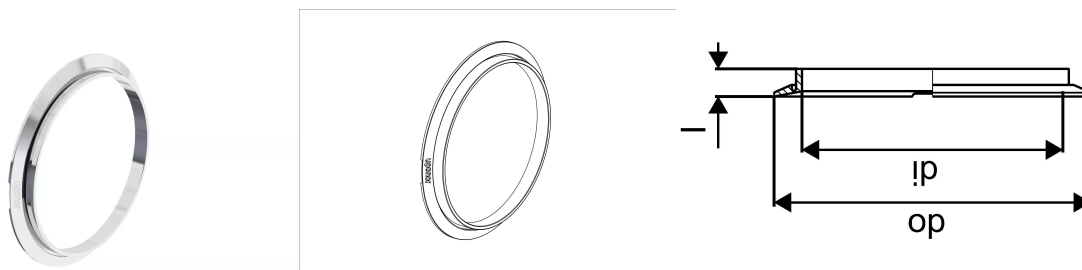

Measurements

Indre_diameter_di	66
LENGTH_L	7
Ydre Diameter_do	80

Product code

Item no EAN	4021598133228
Item no GTIN	04021598133228
Item no LVI	2024105
Item no NOBB	50176677
Item no NRF	5110014
Item no RSK	1882145
Item no VVS	728628180

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	10
Vare enhedslængde	80
Vare Enhedsvægt	0,006
Emneenhedsbredde	80
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905470723
Emballage GTIN PL3	06414905454013
Emballage GTIN PL4	06414905501663
Emballagehøjde PL1	10
Emballagehøjde PL3	250
Emballagehøjde PL4	544
Emballeringslængde PL1	90
Emballage Længde PL3	400
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	250
Emballagemængde PL4	4000
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000081
Emballagevolumen PL3	0,025
Emballagevolumen PL4	0,52224
Emballagevægt PL1	0,008
Emballagevægt PL3	2,27
Emballagevægt PL4	61,32
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL3	250
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com