


Uponor Vario S termometer til fordelerrørsæt

1086537

Termometer til fordelerrør

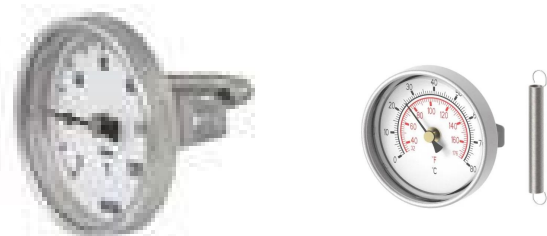

Om Uponor Vario S termometer til fordelerrørsæt

Specifikation


- Fremstillet af rustfrit stål
- Med integrerede ventiler
- Tilslutning til højre eller venstre med flad tætning
- Integrerede luftkanaler og påfyldnings-/aftapningspunkter i fremløb og returløb
- Sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- Sløjfeafstand 50 mm
- Samlerørsafstand 215 mm

Ansøgning

- Til gulvvarme og -køling
- Gælder for aktuatorer 1141676 (230 V) og 1141677 (24 V)
- Maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

Uponor Vario S termometer til fordelerrørsæt

1086537

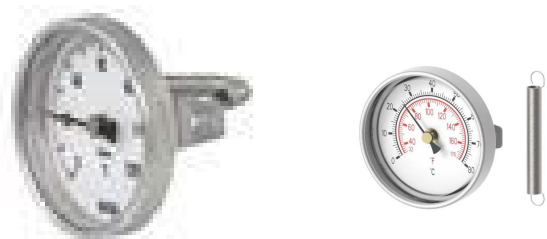

Measurements

Indre_diameter_di	5
Ydre Diameter_do	64
Z Mål h	5

Product code

Item no EAN	4021598135185
Item no GF	35001086537
Item no GTIN	04021598135185
Item no LVI	2022136
Item no VVS	046230410

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	64
Vare Enhedsvægt	0,053
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	sæt

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905473663
Emballage GTIN PL3	06414905473670
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL3	72
Emballeringslængde PL1	80
Emballage Længde PL3	379
Emballagemateriale (nummer) PL1	4
Emballagemateriale (nummer) PL3	20
Emballagemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballagemateriale (kort) PL3	PAP
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL3	10
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,0002
Emballagevolumen PL3	0,00504828
Emballagevægt PL1	0,063
Emballagevægt PL3	8,18
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL3	185

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com