

Uponor Smart rør i rulle 16x2,0 240m


1086575

Uponor Smart rør er et 5 lags PE-RT rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag.

Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 5/8 bar (16 mm) 5/6 bar (20mm) i henhold til ISO 22390

- Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm.

- Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.

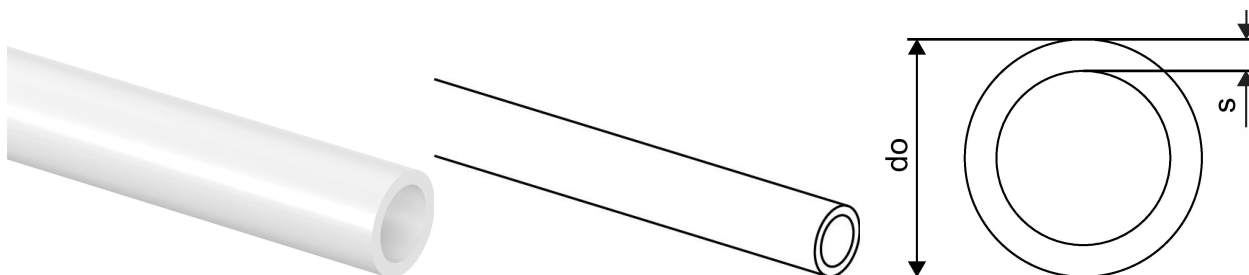



Om Uponor Smart rør i rulle

Specifikation

- Portefølje af intelligente gulvvarmesystemer
- med Tacker-paneler og rørbefæstelser

Uponor Smart rør i rulle 16x2,0 240m

1086575

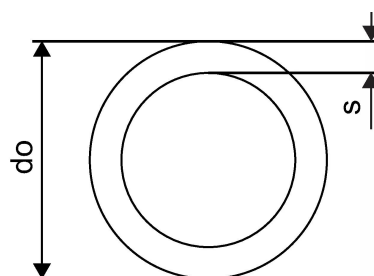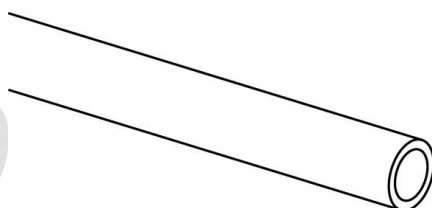

Product code

Item no EAN	7321500058074
Item no GF	35001086575
Item no GTIN	07321500058074
Item no LVI	2022055
Item no RSK	2716763
Item no VVS	087414216

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	16
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,092
Emneenhedsbredde	16
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	16
Vægtykkelse_s	2

Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905284078
Emballage GTIN PL4	06414905284085
Emballagehøjde PL3	800
Emballagehøjde PL4	940
Emballage Længde PL3	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL3	240
Emballagemængde PL4	1440
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL3	0,128

Emballagevolumen PL4	0,9024
Emballagevægt PL3	22,08
Emballagevægt PL4	157,48
Emballagebredde PL3	200
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs