

Uponor Smart rør i rulle 16x2,0 640m


1086576

Uponor Smart rør er et 5 lags PE-RT rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag.

Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 5/8 bar (16 mm) 5/6 bar (20mm) i henhold til ISO 22390

- Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm.

- Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.

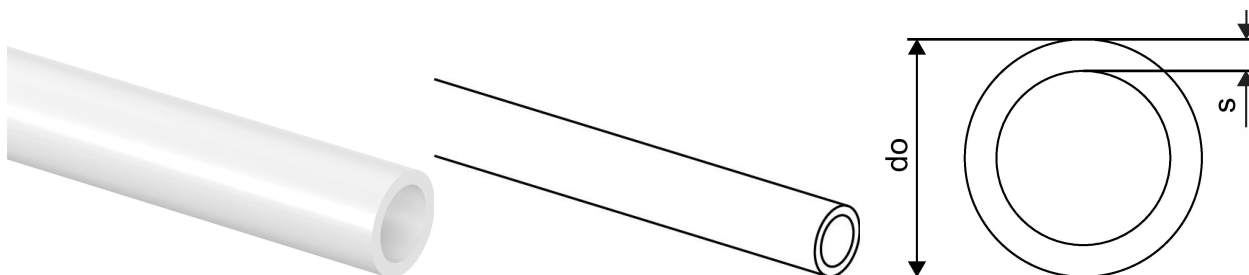


Om Uponor Smart rør i rulle

Specifikation

- Portefølje af intelligente gulvvarmesystemer
- med Tacker-paneler og rørbefæstelser

Uponor Smart rør i rulle 16x2,0 640m

1086576

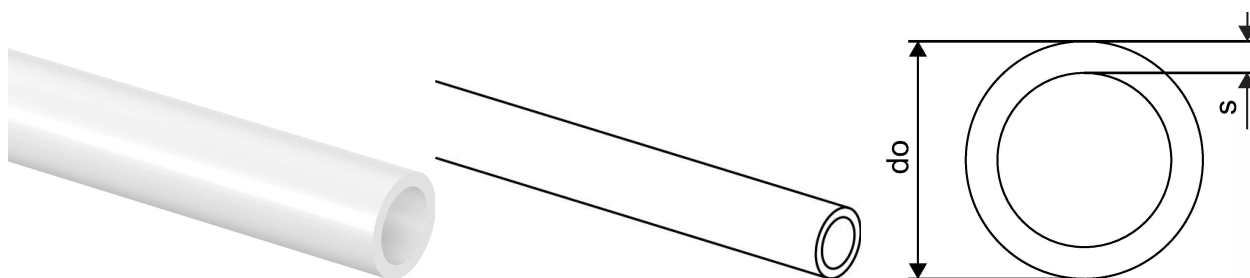

Product code

Item no EAN	7321500058081
Item no GF	35001086576
Item no GTIN	07321500058081
Item no LVI	2022056
Item no RSK	2716764
Item no VVS	087414616

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	16
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,092
Emneenhedsbredde	16
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	16
Vægtykkelse_s	2

Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905284092
Emballage GTIN PL4	06414905284108
Emballagehøjde PL3	580
Emballagehøjde PL4	940
Emballage Længde PL3	710
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL3	640
Emballagemængde PL4	1280
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL3	0,292378

Emballagevolumen PL4	0,9024
Emballagevægt PL3	59,88
Emballagevægt PL4	144,76
Emballagebredde PL3	710
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs