

Uponor Smart rør i rulle 20x2,0 240m


1086577

Uponor Smart rør er et 5 lags PE-RT rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag.

Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 5/8 bar (16 mm) 5/6 bar (20mm) i henhold til ISO 22390

- Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm.

- Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.

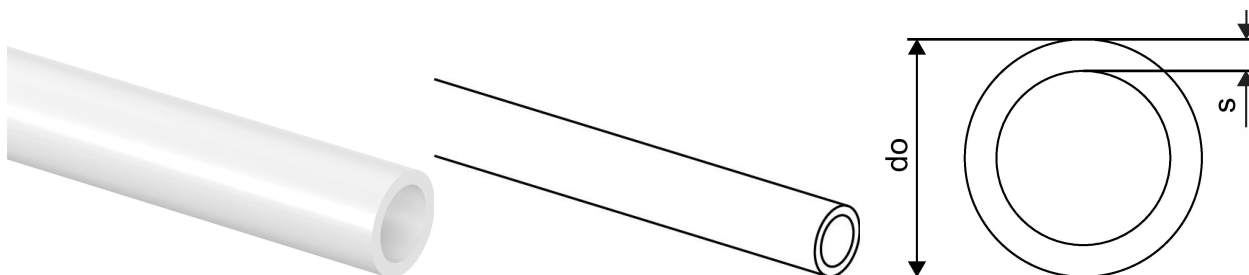


Om Uponor Smart rør i rulle

Specifikation

- Portefølje af intelligente gulvvarmesystemer
- med Tacker-paneler og rørbefæstelser

Uponor Smart rør i rulle 20x2,0 240m

1086577

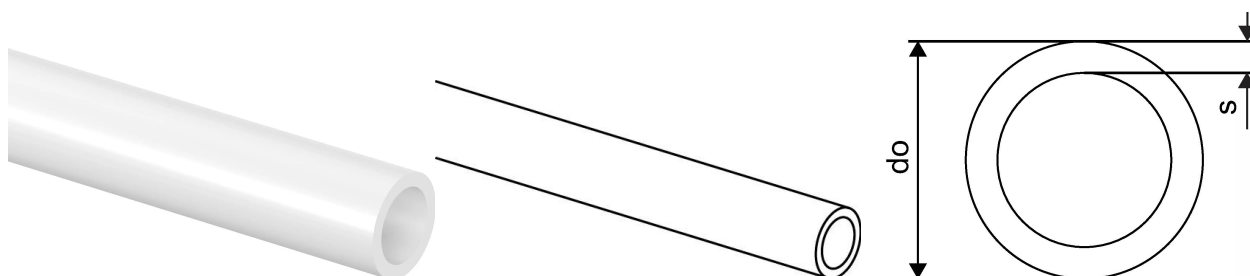

Product code

Item no EAN	7321500058098
Item no GF	35001086577
Item no GTIN	07321500058098
Item no LVI	2022057
Item no RSK	2716765
Item no VVS	087414220

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	20
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,118
Emneenhedsbredde	20
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	20
Vægtykkelse_s	2

Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905284115
Emballage GTIN PL4	06414905284139
Emballagehøjde PL3	275
Emballagehøjde PL4	940
Emballage Længde PL3	780
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL3	240
Emballagemængde PL4	960
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL3	0,16731

Emballagevolumen PL4	0,9024
Emballagevægt PL3	29,32
Emballagevægt PL4	142,28
Emballagebredde PL3	780
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs