

Uponor Smart rør i rulle 20x2,0 480m


1086578

Uponor Smart rør er et 5 lags PE-RT rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag.

Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 5/8 bar (16 mm) 5/6 bar (20mm) i henhold til ISO 22390

- Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm.

- Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.

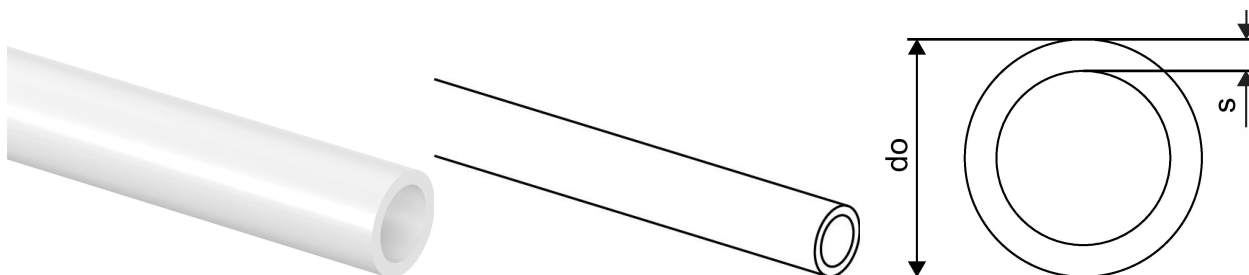


Om Uponor Smart rør i rulle

Specifikation

- Portefølje af intelligente gulvvarmesystemer
- med Tacker-paneler og rørbefæstelser

Uponor Smart rør i rulle 20x2,0 480m

1086578

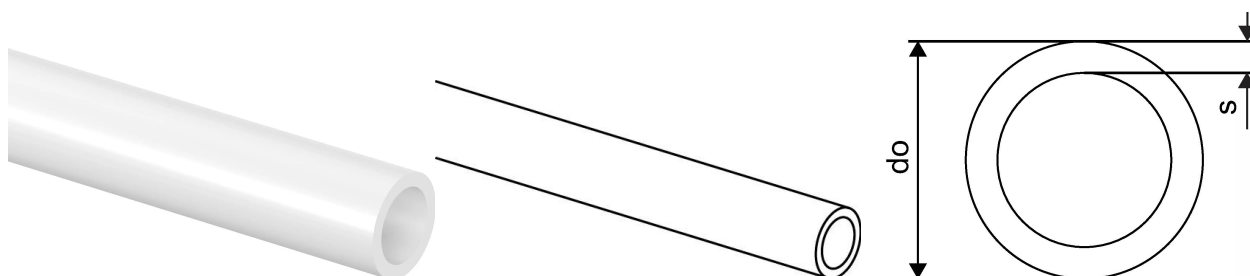

Product code

Item no EAN	7321500058906
Item no GF	35001086578
Item no GTIN	07321500058906
Item no LVI	2022058
Item no RSK	2716766
Item no VVS	087414620

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	20
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,118
Emneenhedsbredde	20
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	20
Vægtykkelse_s	2

Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905284146
Emballage GTIN PL4	06414905284153
Emballagehøjde PL3	580
Emballagehøjde PL4	940
Emballage Længde PL3	750
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL3	480
Emballagemængde PL4	960
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL3	0,32625

Emballagevolumen PL4	0,9024
Emballagevægt PL3	54,76
Emballagevægt PL4	134,52
Emballagebredde PL3	750
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs