


## Uponor Aqua PLUS Q&E overgang PPSU PPM 18

**1087115**

NKB dimensioner: Q&E adapter til brug sammen med PPM fordelerrørssystemet.

- Max. tryk: 10 bar
- Max. temperatur: 70 ° C

Samling af adapter og fordelerrør foretages uden brug af værktøj ved hjælp af en bajonetkobling.

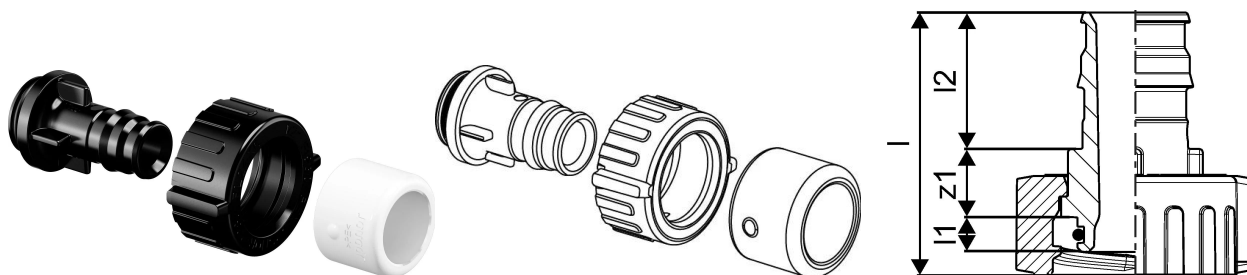

### Om Uponor Aqua PLUS Q&E overgang PPSU PPM

#### Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metallittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

#### Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

## Uponor Aqua PLUS Q&E overgang PPSU PPM 18

1087115

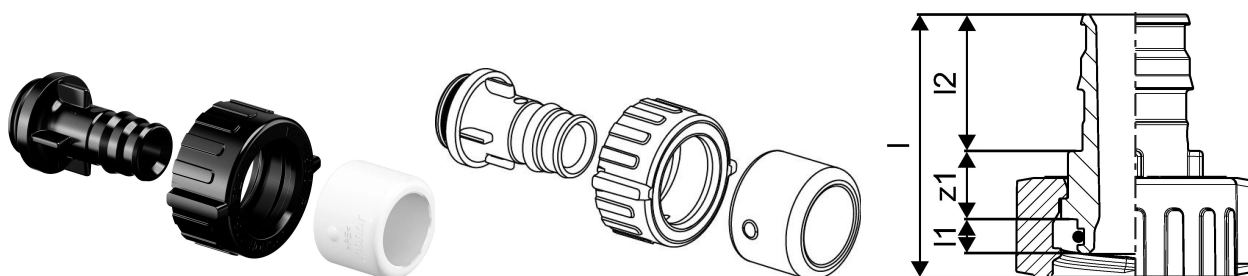

### Measurements

|                    |      |
|--------------------|------|
| Udvendig gevind Rp | 1/2  |
| LENGTH_L           | 38,6 |
| Længde (l1)        | 5    |
| Længde (l2)        | 20   |
| z1                 | 10   |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905237746  |
| Item no GTIN | 06414905237746 |
| Item no LVI  | 2072455        |
| Item no NOBB | 52864333       |
| Item no NRF  | 5110351        |
| Item no RSK  | 2054458        |
| Item no VVS  | 087608018      |

### Dimensioner

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde  | 30    |
| Vare enhedslængde | 36    |
| Vare Enhedsvægt   | 0,015 |
| Emneenhedsbredde  | 35    |
| Item_UOM          | stk   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1     | 06414905232673 |
| Emballage GTIN PL3     | 06414905271139 |
| Emballage GTIN PL4     | 06414905273720 |
| Emballagehøjde PL1     | 30             |
| Emballagehøjde PL3     | 97             |
| Emballagehøjde PL4     | 806            |
| Emballeringslængde PL1 | 40             |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Emballage Længde PL3 | 282         |
| Emballage Længde PL4 | 1200        |
| Emballagemængde PL1  | 1           |
| Emballagemængde PL3  | 30          |
| Emballagemængde PL4  | 3360        |
| Emballagetype PL1    | Plastic_Bag |
| Emballagetype PL3    | Box         |
| Emballagetype PL4    | Pallet      |
| Emballagevolumen PL1 | 0,000042    |
| Emballagevolumen PL3 | 0,005115198 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,77376     |
| Emballagevægt PL1    | 0,025       |
| Emballagevægt PL3    | 0,85        |
| Emballagevægt PL4    | 120,2       |
| Emballagebredde PL1  | 35          |
| Emballagebredde PL3  | 187         |
| Emballagebredde PL4  | 800         |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com