


Uponor S-Press overgang Aqua PLUS PPM 20

1087117

Presadapter til brug sammen med PPM fordelerrørssystemet samt MLC-rør eller metallic Pipe PLUS rør.

- Max. tryk: 10 bar
- Max. temperatur: 70 ° C

Samling af adapter og fordelerrør foretages uden brug af værktøj ved hjælp af en bajonetkobling.

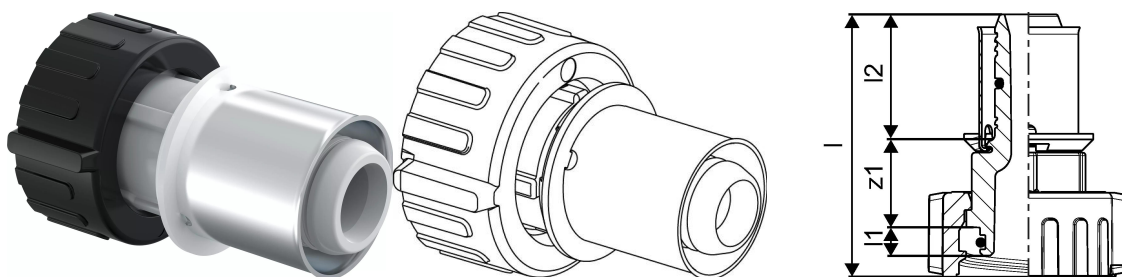

Om Uponor S-Press overgang Aqua PLUS PPM

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press overgang Aqua PLUS PPM 20

1087117

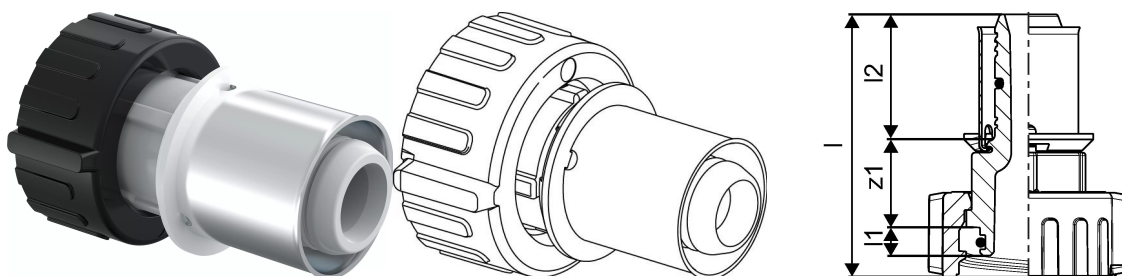

Measurements

Udvendig gevind Rp	1/2
LENGTH_L	47,6
Længde (l1)	5
Længde (l2)	23,6
z1	15,4

Product code

Item no EAN	6414905237777
Item no GF	35001087117
Item no GTIN	06414905237777
Item no LVI	2072457
Item no NOBB	52864435
Item no NRF	5110381
Item no RSK	2054460
Item no VVS	087608120

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	30
Vare enhedslængde	44
Vare Enhedsvægt	0,021
Emneenhedsbredde	35
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905232697
Emballage GTIN PL3	06414905271153
Emballage GTIN PL4	06414905273744
Emballagehøjde PL1	30
Emballagehøjde PL3	97
Emballagehøjde PL4	806

Emballeringslængde PL1	45
Emballage Længde PL3	282
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	30
Emballagemængde PL4	3360
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00004725
Emballagevolumen PL3	0,005115198
Emballagevolumen PL4	0,77376
Emballagevægt PL1	0,031
Emballagevægt PL3	1,03
Emballagevægt PL4	140,36
Emballagebredde PL1	35
Emballagebredde PL3	187
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs