

Uponor Aqua PLUS fordelerrør PPM 1+1X c/c50mm


1087124

PPM dobbeltafgrening med bajonetkobling.

- Max. tryk: 10 bar
- Max. temperatur: 70 ° C

Enkelt at koble sammen med PPM fordelerrøret - enkelt at påmontere adaptere.

Foretages uden brug af værktøj

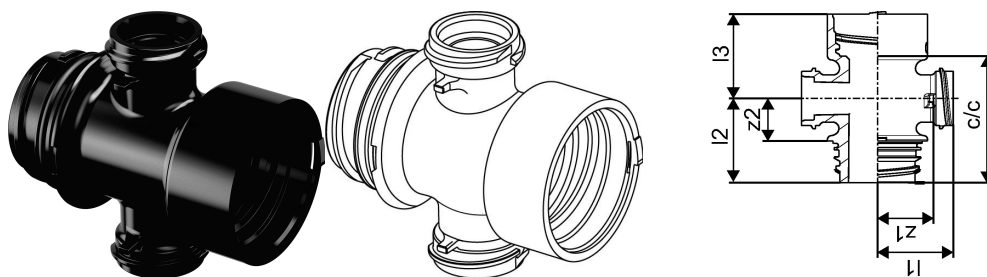

Om Uponor Aqua PLUS fordelerrør PPM

Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metallittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS fordelerrør PPM 1+1X c/c50mm

1087124

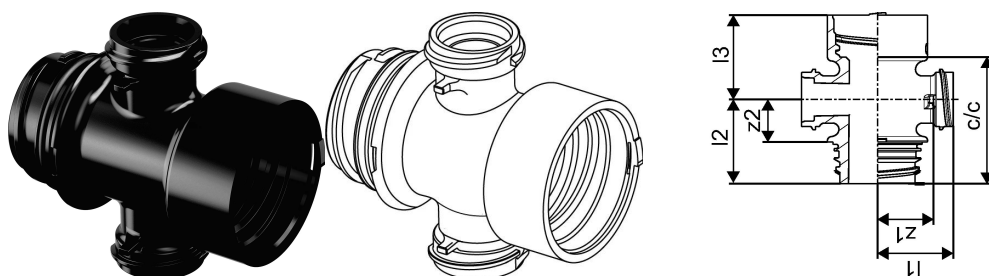

Measurements

Afstandscenter center	50
Længde (l1)	30
Længde (l2)	33,2
Længde (l3)	33,2
z1	22,1
Z2	16,75

Product code

Item no EAN	6414905237845
Item no GF	35001087124
Item no GTIN	06414905237845
Item no LVI	2072464
Item no NOBB	52864454
Item no NRF	5110357
Item no RSK	2054467
Item no VVS	087608100

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	60
Vare enhedslængde	67
Vare Enhedsvægt	0,038
Emneenhedsbredde	40
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905232765
Emballage GTIN PL3	06414905271221
Emballage GTIN PL4	06414905273812
Emballagehøjde PL1	60
Emballagehøjde PL3	97

Emballagehøjde PL4	806
Emballeringslængde PL1	70
Emballage Længde PL3	282
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	15
Emballagemængde PL4	1680
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000168
Emballagevolumen PL3	0,005115198
Emballagevolumen PL4	0,77376
Emballagevægt PL1	0,048
Emballagevægt PL3	0,82
Emballagevægt PL4	116,84
Emballagebredde PL1	40
Emballagebredde PL3	187
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com